

# GEBRUIKERSHANDLEIDING

## *Pro Lite*

### LCD Monitor

*Pro Lite XUB2463HSU*

*Pro Lite XUB2763HSU*

*Pro Lite XU2463HSU*

*Pro Lite XU2763HSU*

NEDERLANDS

Dank u dat u voor deze iiyama LCD monitor heeft gekozen.

Wij raden u aan een paar minuten de tijd te nemen om deze korte maar complete handleiding zorgvuldig door te lezen, voordat u de monitor instaleert en inschakelt.

Bewaar deze handleiding goed om later als referentie te gebruiken.

## CONFORMITEITSVERKLARING CE-MARKERING

Deze LCD monitor voldoet aan de eisen van EG/EU-richtlijn 2014/30/EU "EMC-richtlijn", 2014/35/EU "Richtlijn ten aanzien van laagspanning", 2009/125/EG "ErP-richtlijn" en 2011/65/EU "RoHS-richtlijn".

Het niveau van de elektromagnetische gevoeligheid is zo gekozen dat bij aansluiting op het openbare laagspanningsnet zowel binnen als buiten een goede werking wordt verkregen in woongebieden, op bedrijfsterreinen, gebieden met lichte industrie en bij kleinschalige ondernemingen.

IYYAMA CORPORATION: Wijkemeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Modelnr. : PL2463H / PL2763H



Wij bevelen recycling van gebruikte producten aan. Neemt u hiervoor contact op met uw dealer of het iiyama service center. Informatie over recycling kunt u verkrijgen via het internet op het volgende adres: <https://iiyama.com>  
U kunt vanuit hier toegang verkrijgen tot de web pagina's van verschillende landen.

- Wij behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaand bericht te wijzigen.
- Alle handelsmerken die in deze gebruikershandleiding worden gebruikt zijn het eigendom van de respectieve eigenaars daarvan.
- Eprel registratienummer  
XUB2463HSU-B1 : 1805724   XU2463HSU-B1 : 1805747  
XUB2763HSU-B1 : 1828494   XU2763HSU-B1 : 1828497

# INHOUDSOPGAVE

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN .....                | 1  |
| VOORZORGSMAATREGELEN .....                    | 1  |
| SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD MONITOREN ..... | 3  |
| KLANTENSERVICE .....                          | 3  |
| REINIGING .....                               | 4  |
| VOORDAT U DE MONITOR GEBRUIKT .....           | 5  |
| EIGENSCHAPPEN .....                           | 5  |
| DE INHOUD VAN HET PAKKET CONTROLEREN .....    | 5  |
| GEBRUIK VAN ARM OF STANDAARD .....            | 6  |
| DE STANDAARD INSTALLEREN EN VERWIJDEREN :     |    |
| ProLite XUB2463HSU / ProLite XUB2763HSU ..... | 8  |
| DE STANDAARD INSTALLEREN EN VERWIJDEREN :     |    |
| ProLite XU2463HSU / ProLite XU2763HSU .....   | 9  |
| BESTURINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN :        |    |
| ProLite XUB2463HSU .....                      | 10 |
| BESTURINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN :        |    |
| ProLite XUB2763HSU .....                      | 11 |
| BESTURINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN :        |    |
| ProLite XU2463HSU / ProLite XU2763HSU .....   | 12 |
| DE MONITOR AANSLUITEN :                       |    |
| ProLite XUB2463HSU / ProLite XUB2763HSU ..... | 13 |
| DE MONITOR AANSLUITEN :                       |    |
| ProLite XU2463HSU / ProLite XU2763HSU .....   | 14 |
| LOSKOPPELEN VAN UW MONITOR .....              | 15 |
| INSTELLING VAN DE COMPUTER .....              | 15 |
| INSTELLING VAN DE HOOGTE EN DE KIJKHOEK :     |    |
| ProLite XUB2463HSU / ProLite XUB2763HSU ..... | 15 |
| DE KIJKHOEK AANPASSEN :                       |    |
| ProLite XU2463HSU / ProLite XU2763HSU .....   | 16 |
| DE MONITOR GEBRUIKEN .....                    | 17 |
| INHOUD VAN HET AANPASSINGSMENU .....          | 18 |
| STANDBY FUNCTIE .....                         | 27 |
| PROBLEMEN OPLOSSEN .....                      | 28 |
| RECYCLE-INFORMATIE .....                      | 29 |

BIJLAGE.....30

    SPECIFICATIES : ProLite XUB2463HSU-B1.....30

    SPECIFICATIES : ProLite XU2463HSU-B1 .....31

    SPECIFICATIES : ProLite XUB2763HSU-B1.....32

    SPECIFICATIES : ProLite XU2763HSU-B1 .....33

    AFMETINGEN : ProLite XUB2463HSU .....34

    AFMETINGEN : ProLite XU2463HSU .....34

    AFMETINGEN : ProLite XUB2763HSU .....35

    AFMETINGEN: ProLite XU2763HSU .....35

    ONDERSTEUNENDE TIMING.....36

## VOORZORGSMAATREGELEN

### WAARSCHUWING

#### GEBRUIK DE MONITOR NIET ALS U PROBLEMEN VERMOEDT

Als u abnormale verschijnselen opmerkt, zoals rook, vreemde geluiden of dampen, moet u onmiddellijk de stekker van de monitor uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met Iiyama. Het is erg gevaarlijk de monitor nog langer te gebruiken, dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

#### VERWIJDER NOOIT DE BEHUIZING

Binnen in de monitor bevinden zich hoogspanningscircuits. Als u de behuizing verwijderd, loopt u het risico op brand of elektrische schokken.

#### PLAATS GEEN VOORWERPEN IN DE MONITOR

Plaats geen voorwerpen in de monitor en mors geen vloeibare stoffen zoals water in de monitor. Als dit per ongeluk toch gebeurt, moet u onmiddellijk de stekker van uw monitor uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met Iiyama. Als u de monitor gebruikt terwijl er zich een voorwerp in bevindt, kan dit brand, elektrische schokken of schade veroorzaken.

#### PLAATS DE MONITOR OP EEN VLAKE, STABIEL OPPERVLAKE

De monitor kan, als hij valt of gevallen is, letsel veroorzaken.

#### GEBRUIK DE MONITOR NIET IN DE BUURT VAN WATER

Gebruik de monitor niet op een plaats waar er water op de monitor terecht kan komen. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

#### GEBRUIK DE OPGEGEVEN VOEDING

Zorg ervoor dat u de monitor alleen gebruikt met de opgegeven voeding. Gebruik van de onjuiste voeding zal defecten veroorzaken en kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

#### BESCHERM DE KABELS

Trek niet aan het stroomkabel of de signaalkabel. Zorg ervoor dat deze kabels niet worden geknikt en dat de monitor of andere zware voorwerpen niet op de kabels worden geplaatst. Als een kabel beschadigd is, kan dat brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

#### ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Het is raadzaam om de monitor niet te gebruiken tijdens zware storm. De herhaalde stroomonderbrekingen kunnen defecten veroorzaken. Het is ook raadzaam om tijdens deze omstandigheden de stekker niet aan te raken omdat dit elektrische schokken kan veroorzaken.

### PAS OP

#### PLAATSIING

Zet de monitor niet op een plaats waar plotselinge temperatuurschommelingen kunnen optreden, of in vochtige, stoffige of rokerige ruimten. Dit kan brand, elektrische schokken of schade veroorzaken. Vermijd ook ruimten waar de zon of ander licht rechtstreeks op de monitor kan schijnen.

#### PLAATS DE MONITOR NIET OP EEN GEVAARLIJKE PLEK

Als de monitor niet op een geschikte positie geplaatst is kan de monitor omvallen en letsel tot gevolg hebben. Zorg er ook voor dat er geen zware voorwerpen op de monitor geplaatst worden en zorg ervoor dat kinderen niet aan de kabels kunnen trekken en daardoor letsel oplopen.

## **ZORG VOOR EEN GOEDE VENTILATIE**

Er zijn ventilatie-openingen aangebracht om te voorkomen dat de monitor oververhit raakt. Als de openingen worden afgedekt of als er een voorwerp in de buurt van de openingen wordt geplaatst kan brand ontstaan. Plaats de monitor in verband met de luchtcirculatie ten minste 10cm (4 inches) van de muur af. Bij het verwijderen van de monitorvoet kunnen de ventilatiesleuven aan de achterkant van de monitor worden geblokkeerd. Dit kan de monitor overhitten en brand of schade veroorzaken. Zorg voor voldoende ventilatie bij het verwijderen van de monitorvoet. Als u de monitor gebruikt terwijl deze achterover is gekanteld, op zijn zij ligt of ondersteboven staat, of als de monitor op vloerbedekking of een zachte ondergrond geplaatst wordt, kan ook schade ontstaan.

## **HAAL DE STEKKERS LOS ALS U DE MONITOR VERPLAATST**

Zet de monitor uit en haal de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat de signaal kabel niet aangesloten zijn als u de monitor verplaatst. Anders kan dit brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

## **HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT**

Om ongelukken te voorkomen is het raadzaam om de stekker van de monitor uit het stopcontact te halen als u de monitor lange tijd niet gebruikt.

## **TREK AAN DE STEKKER, NIET AAN HET SNOER**

Om de stroom-adapter, stroomkabel of signaalkabel te verwijderen dient u altijd aan de stekker zelf te trekken en nooit aan het snoer zelf. Dit zou brand en/of een elektrische schok kunnen veroorzaken.

## **RAAK DE STEKKER NIET MET NATTE HANDEN AAN**

Het in of uit het stopcontact halen van de stekker met natte handen kan elektrische schokken veroorzaken.

## **ALS U DE MONITOR OP UW COMPUTER PLAATST**

Zorg ervoor dat de computer sterk genoeg is om het gewicht van de monitor te dragen, dit kan schade aan uw computer veroorzaken.

## **KIJK UIT VOOR UW HANDEN EN VINGERS!**

- Let erop dat uw vinger of hand niet bekneld raakt als u de hoogte of de hoek aanpast.
- Voorkom onherstelbare schade aan uw LCD-paneel door te voorkomen dat u met uw vingers op het LCD-paneel zelf drukt terwijl u de scherm-hoogte aanpast. Gebruik hiervoor de kunststof randen. (Geldt alleen voor in hoogte verstelbare monitor)

## **OPMERKING AANGAANDE 24/7-GEBRUIK**

Dit product is niet specifiek ontworpen voor 24/7-gebruik onder alle denkbare omstandigheden.

## **OPMERKING SPECIFIEK VOOR GEBRUIK OP HET BUREAU**

Dit product is ontworpen voor gebruik op een bureau, niet voor toepassingen met digitale signage (elektronisch uithangbord), zoals plafondmontage of wandmontage.

## **KANTEL DE MONITOR NIET TE VER NAAR BENEDEN**

Om schade aan het scherm, zoals het loslaten van het LCD-paneel van de rand, te voorkomen, zorg ervoor dat de monitor niet verder naar beneden kantelt dan het verstelbare bereik.

## **GEBRUIK GEEN ALCOHOL OF DESINFECTIEMIDDELEN OP DE MONITOR**

Spuut geen alcohol of desinfectiemiddelen direct op de monitor en gebruik deze ook niet in de buurt van de monitor. Veeg de monitor ook niet af met een doek of doekje dat alcohol of desinfectiemiddelen bevat. Deze kunnen verkleuring, verslechtering of barsten van de behuizing veroorzaken, de oppervlaktebehandeling van het LCD-paneel beschadigen en componenten aantasten.

## **OVERIGE**

## **ERGONOMISCHE AANBEVELINGEN**

Om vermoeide ogen te voorkomen, moet u de monitor niet gebruiken tegen een lichte achtergrond of in een donkere ruimte. Voor optimaal comfort moet u de monitor net onder het oogniveau plaatsen en moet de afstand tussen uw ogen en de monitor 40-60cm zijn. Als u langere tijd achter de monitor zit is het raadzaam om 10 minuten per uur rust te nemen. Continue kijken naar het beeldscherm kan vermoeidheid van de ogen veroorzaken.

## SPECIALE OPMERKINGEN OVER LCD MONITOREN

De volgende verschijnselen zijn normaal en geven geen probleem aan:

- OPMERKING** ■ Als u de LCD-monitor voor de eerste keer aanzet, kan het voorkomen dat het beeld niet in het weergavegebied past van het type computer dat u gebruikt. In dat geval moet u de beeldpositie instellen.
- Het kan zijn dat de helderheid niet over het hele scherm gelijk is. Dit is afhankelijk van het patroon dat u voor het bureaublad gebruikt.
- Als gevolg van de aard van het LCD scherm is het mogelijk dat er een nabeeld van het vorige scherm blijft staan na verandering van het beeld, wanneer hetzelfde beeld enkele uren zichtbaar is. In dit geval wordt het scherm langzaam hersteld door het beeld te veranderen of de LCD voor enkele uren uit te zetten.

## KLANTENSERVICE

- OPMERKING** ■ Als u het apparaat voor onderhoud moet retourneren en u de originele verpakking niet meer hebt, moet u het apparaat niet in een andere verpakking versturen. Neem contact op met de dichtstbijzijnde iiyama vestiging of dealer voor advies of vervangende verpakking.

## REINIGING

### WAAR-SCHUWING

- Als er tijdens het schoonmaken voorwerpen of vloeistoffen in de monitor terecht komen, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met uw dealer of met iiyama.
- Zet om veiligheidsredenen de monitor uit en haal de stekker uit het stopcontact, voordat u de monitor gaat reinigen.

### PAS OP

- Spuit geen alcohol of desinfecteermiddelen direct op de monitor en gebruik deze ook niet in de buurt van de monitor. Veeg de monitor ook niet af met een doek of doekje dat alcohol of desinfecteermiddelen bevat. Deze kunnen verkleuring, verslechtering of barsten van de behuizing veroorzaken, de oppervlaktebehandeling van het LCD-paneel beschadigen en componenten aantasten.
- Om mogelijke schade aan de monitor (LCD-paneel / behuizing / connectoren) of accessoires te voorkomen, mag u nooit de volgende sterke oplosmiddelen of reinigingsdoekjes gebruiken. Deze kunnen verkleuring, verslechtering of barsten van de behuizing veroorzaken, de oppervlaktebehandeling van het LCD-paneel beschadigen en componenten aantasten.

|                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Benzine                                             | Hypochloorzuurwater                       |
| Verdunner                                           | Zure of alkalische oplosmiddelen          |
| Alcohol                                             | Was                                       |
| Bleekmiddel                                         | Schuurmiddelen                            |
| Peroxide                                            | Reinigingsmiddelen voor kantoorapparatuur |
| Aceton                                              | Glasreiniger                              |
| Methylene chloride                                  | Zakdoekpapier                             |
| Tolueen                                             | Vochtige doekjes                          |
| Ammoniak                                            | Chemische doekjes                         |
| Natriumhypochlorietoplossing<br>(Chloorbleekmiddel) | Reinigingspapier                          |
|                                                     | enz.                                      |

### OPMERKING

- Zorg ervoor dat u de bescherm laag van het LCD scherm niet beschadigt door met een hard voorwerp te krabben of te wrijven.
- Laat het LCD-paneel niet nat achter. Als er waterdruppels of iets dergelijks op komt, veeg deze dan onmiddellijk af met een droge, zachte doek. Als het blijft zitten, kan dit verkleuring of vlekken op het LCD-paneel veroorzaken. Bovendien kan het binnendringen van vocht in de monitor schade veroorzaken.
- Als de behuizing gedurende een lange periode contact maakt met een product van rubber of plastic, kan dit de verf van de behuizing aantasten.

**Regelmatig onderhoud** Veeg de behuizing voorzichtig af met een zachte, droge en schone doek. Als uw monitor bijzonder vuil is, doop de doek dan in een mild reinigingsmiddel dat grondig verdund is met water, wring hem goed uit en veeg dan het vuil af. Veeg vervolgens direct af met een zachte, droge doek.

**Alcohol desinfectie** Alcohol desinfectie kan verkleuring, verslechtering of barsten van de behuizing veroorzaken, de oppervlaktebehandeling van het LCD-paneel beschadigen en componenten aantasten. We raden daarom aan om uw handen te desinfecteren, weg van de monitor, voor en na gebruik.

Als u de monitor toch absoluut met alcohol moet desinfecteren, dient u voorafgaand kennis te nemen van bovenstaande waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. Vermijd ook frequente alcohol desinfectie.

# VOORDAT U DE MONITOR GEBRUIKT

## EIGENSCHAPPEN

- ◆ Ondersteunt resoluties tot 1920 × 1080
- ◆ Hoog contrast 1300:1 (Standaard), Verh. Contrast verrichting voorhanden / Helderheid 250cd/m<sup>2</sup> (Standaard)
- ◆ Snelle reactietijd van 3ms (Grijs tot Grijs) met OverDrive
- ◆ Ondersteund Adaptive-Sync technologie
- ◆ Blue Light Reducer
- ◆ Paneel met laag blauw licht
- ◆ Eye Comfort
- ◆ EyeSafe Certification
- ◆ Flicker Free
- ◆ Digital Character Smoothing
- ◆ 2 × 2W stereo luidsprekers
- ◆ Standby Functie
- ◆ Voldoet aan de VESA montagestandaard (100mm×100mm)
- ◆ Opening voor beveiliging

## DE INHOUD VAN HET PAKKET CONTROLEREN

De volgende accessoires bevinden zich in de verpakking. Controleer of deze allemaal aanwezig zijn. Als er iets ontbreekt of beschadigd is, gelieve u contact op te nemen met uw plaatselijke iiyama-dealer of de regionale iiyama-vestiging.

- |                                  |                                                   |                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ■ Stroomkabel* <sup>1</sup>      | ■ HDMI-kabel                                      | ■ USB-kabel                       |
| ■ Monitorvoet                    | ■ Monitorvoet-Basis met een schroef* <sup>2</sup> | ■ Monitorvoet-Basis* <sup>3</sup> |
| ■ Schroevendraaier* <sup>2</sup> | ■ Kabel Houder* <sup>3</sup>                      | ■ Veiligheidsinstructies          |
| ■ Snel-start-handleiding         |                                                   |                                   |

## PAS OP

\*<sup>1</sup> De garantie gaat echter verloren in geval van problemen of schade die veroorzaakt is door een stroomkabel die niet is geleverd door iiyama.

Gebruik een goedgekeurd netsnoer groter of gelijk aan H05VVF, 3G, 0,75mm<sup>2</sup>.


\*<sup>2</sup> Bijgeleverd voor ProLite XUB2463HSU / ProLite XUB2763HSU

\*<sup>3</sup> Bijgeleverd voor ProLite XU2463HSU / ProLite XU2763HSU

## GEBRUIK VAN ARM OF STANDAARD

### PAS OP


- Dit product is ontworpen voor gebruik op een bureau, niet voor toepassingen met digitale signage (elektronisch uithangbord), zoals plafondmontage of wandmontage.
- Zorg dat vóór de installatie de beeldschermarm of bureauarmsteun sterk genoeg is om het benodigde gewicht van het beeldscherm en de steun te dragen.
- De monitorhoek moet binnen 23° omhoog en 5° omlaag liggen. Dit product kan niet buiten dit bereik omhoog of omlaag worden gebruikt.
- Als de monitor onder een hoek van meer dan 5° naar beneden wordt gebruikt (geïnstalleerd), kan het LCD-paneel van de rand loskomen en vallen, wat schade kan veroorzaken. Bovendien vallen dergelijke gevallen niet onder ondersteuning of garantie.



## [DISPLAY ARM OF BUREAU ARM STAND]

### PAS OP

- Bij gebruik met de beeldschermarm of bureauarmstandaard, rekening houdend met de dikte van de montagetafel, draait u de M4-schroeven (4 stuks) vast met een lengte van "L" van 6mm om de monitor vast te zetten. Als u een langere schroef gebruikt kan dit een elektrische schok of schade veroorzaken, omdat deze in contact kan komen met de elektrische onderdelen in de monitor.

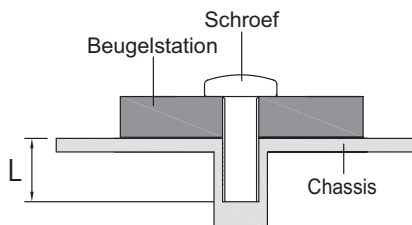


## [DE MONITOR ROTEREN]

### • ProLite XUB2463HSU / ProLite XUB2763HSU

Het is ontworpen voor het gebruik in zowel landscape als portret modi.

Bij het roteren van het scherm naar de portret stand moet de video kaart het beeld kunnen roteren.

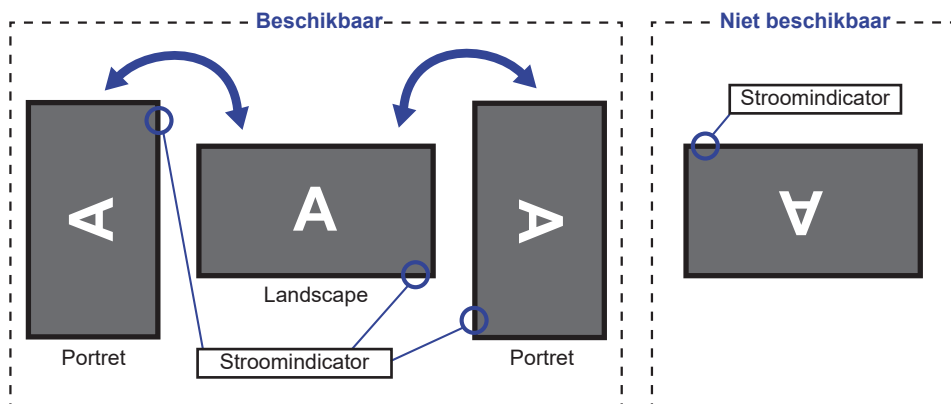


### Met Monitorvoet:

#### OPMERKING

- Stel de monitor in op de maximale hoogte voordat het paneel draait.
- Als u probeert het paneel gedwongen te draaien zonder de hoogte van het monitor aan te passen, kan dit schade aan het paneel of de monitorvoet veroorzaken.

### • ProLite XU2463HSU / ProLite XU2763HSU

De monitor is zo ontworpen dat deze de landscape- stand gebruikt kan worden.

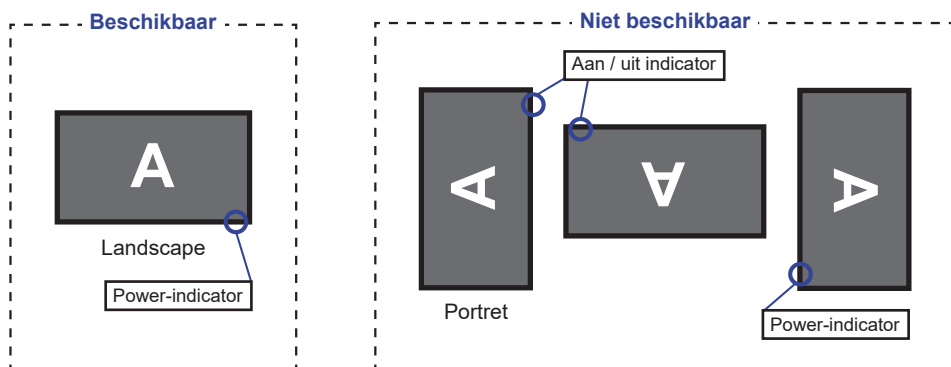



## DE STANDAARD INSTALLEREN EN VERWIJDEREN : ProLite XUB2463HSU / ProLite XUB2763HSU

### PAS OP


- Plaats de monitor op een stabiele ondergrond. De monitor kan letsel of schade veroorzaken als deze omvalt.
- Stoot niet tegen de monitor. Dit kan schade veroorzaken.
- Alvorens de voet te verwijderen, of te monteren, eerst de aansluitkabels verwijderen om elektrische schokken en/of schade te voorkomen.

### <Installatie>

- ① Plaats een zachte doek op tafel voordat u begint zodat de monitor niet kan worden bekrast. Leg de monitor plat op tafel met het beeldscherm naar beneden.
- ② Installeer de Monitorhals op de monitor en draai vervolgens de 'vleugel-schroef' vast met de meegeleverde schroevendraaier om ze vast te zetten.

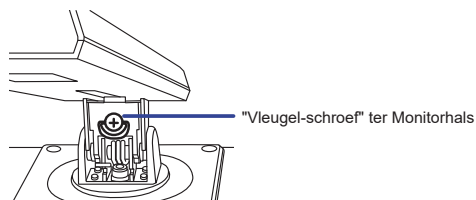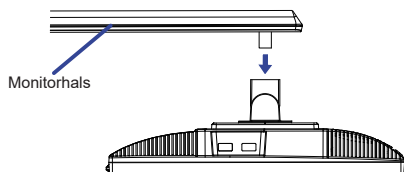

- ③ Installeer de Monitorvoet op de Monitorhals en draai vervolgens de 'vleugel-schroef' vast om ze vast te zetten.

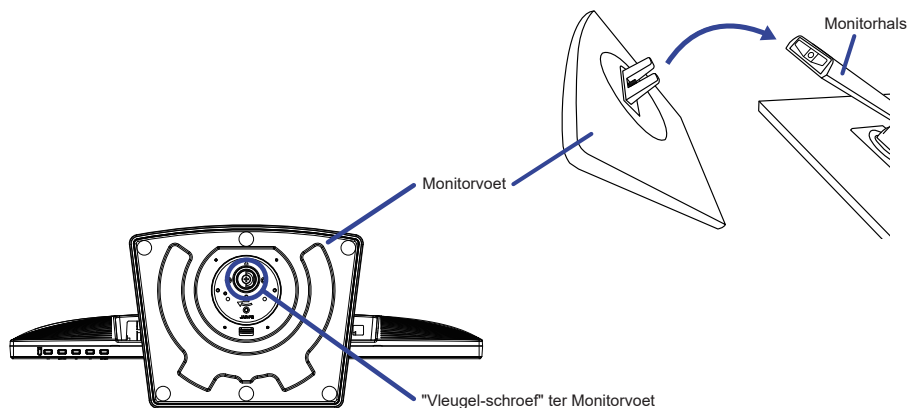

### <Verwijderen>

- ① Plaats een zachte doek op tafel voordat u begint zodat de monitor niet kan worden bekrast. Leg de monitor plat op tafel met het beeldscherm naar beneden.
- ② Draai de 'vleugel-schroef' los om de Monitorvoet van de Monitorhals te verwijderen.
- ③ Draai de 'vleugel-schroef' met de meegeleverde schroevendraaier los om de Monitorhals van de monitor te verwijderen.


## DE STANDAARD INSTALLEREN EN VERWIJDEREN : ProLite XU2463HSU / ProLite XU2763HSU

### PAS OP

- Plaats de monitor op een stabiele ondergrond. De monitor kan letsel of schade veroorzaken als deze omvalt.
- Stoot niet tegen de monitor. Dit kan schade veroorzaken.
- Alvorens de voet te verwijderen, of te monteren, eerst de aansluitkabels verwijderen om elektrische schokken en/of schade te voorkomen.



### <Installatie>



- ① Plaats een zachte doek op tafel voordat u begint zodat de monitor niet kan worden bekrast. Leg de monitor plat op tafel met het beeldscherm naar beneden.
- ② Houd de monitor vast en duw de Monitorvoet totdat deze vastklikt.
- ③ Schuif de Monitorvoet-basis in de Monitorvoet-kolom zoals op tekening getoond.
- ④ Plaats het Kabel Houder op zijn plek.

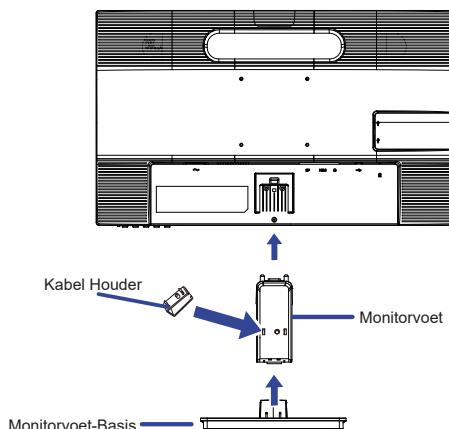

### <Verwijderen>

- ① Plaats een zachte doek op tafel voordat u begint zodat de monitor niet kan worden bekrast. Leg de monitor plat op tafel met het beeldscherm naar beneden.
- ② Houd de Clips naar binnen gedrukt om de Monitorvoet-Basis eruit te halen.
- ③ Druk op de Clip aan de achterkant van de monitor en verwijder de Monitorvoet van de monitor weg.
- ④ Trek de kabelhouder naar je toe en houd hem vast, schuif vervolgens de kabelhouder naar links om hem te verwijderen.

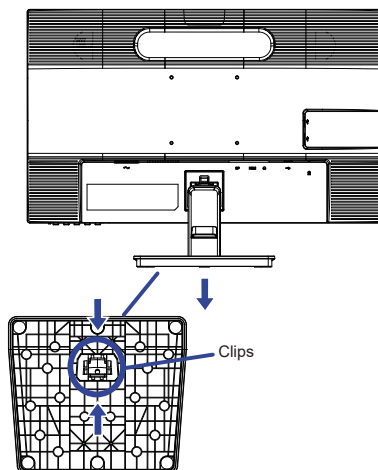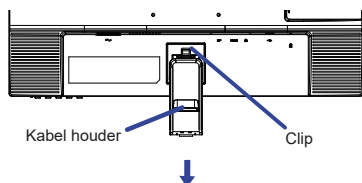

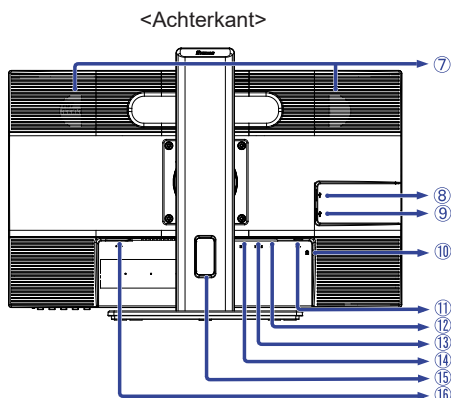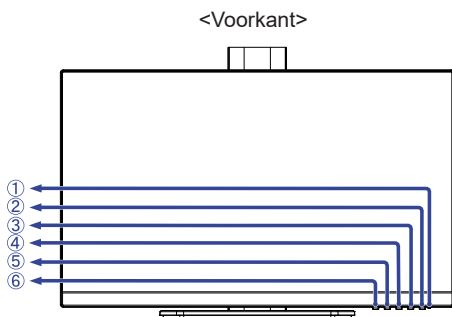

① Power Indicator

**OPMERKING**

Blauw: Normaal gebruik

Oranje: Standby modus

② Aan / uit knop ( )

③ Menu toets (MENU)

④ Op / Rechts / Volume ( ) \*

⑤ Neer / Links / Eco ( ) \*

⑥ Ingangselectie / Sluiten toets (INPUT/EXIT) \*

⑦ Luidsprekers

⑧ USB-DOWN-aansluiting ( USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

⑨ USB-DOWN-aansluiting ( USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

⑩ Bevestiging voor veiligheidsslot

**OPMERKING**

U kunt een veiligheidsslot en -kabel bevestigen zodat de monitor niet zonder uw toestemming kan worden verwijderd.

⑪ USB-UP-aansluiting ( )

⑫ Koptelefoon-aansluiting ( )


⑬ HDMI-aansluiting (HDMI)

⑭ DisplayPort-aansluiting (DP)

⑮ Kabel-doorvoer opening

⑯ Stroomaansluiting ( : Wisselstroom)

\* U kunt de menu-items overslaan en direct een instelling bekijken en wijzigen.

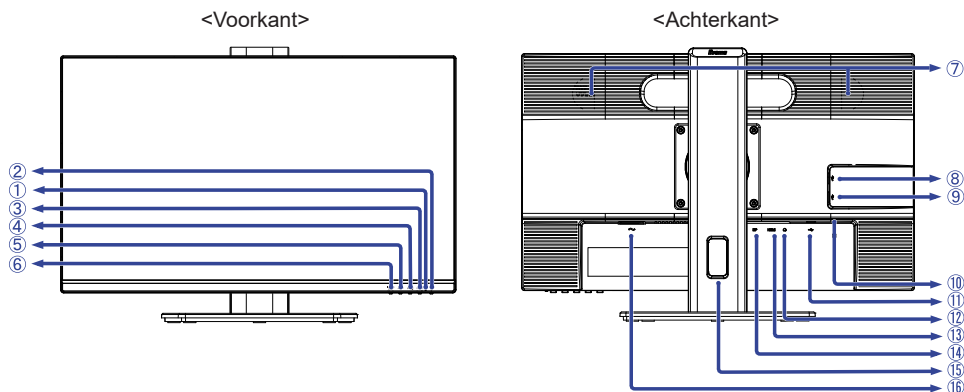

## ① Power Indicator

### OPMERKING

Blauw: Normaal gebruik

Oranje: Standby modus

## ② Aan / uit knop (⏻)

## ③ Menu toets (MENU)

## ④ Op / Rechts / Volume (▶ / 🔊) \*

## ⑤ Neer / Links / Eco (◀ / ⌂) \*

## ⑥ Ingangsselectie / Sluiten toets (INPUT/EXIT) \*

## ⑦ Luidsprekers

## ⑧ USB-DOWN-aansluiting (🔌 USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

## ⑨ USB-DOWN-aansluiting (🔌 USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

## ⑩ Bevestiging voor veiligheidsslot

### OPMERKING

U kunt een veiligheidsslot en -kabel bevestigen zodat de monitor niet zonder uw toestemming kan worden verwijderd.

## ⑪ USB-UP-aansluiting (🔌)

## ⑫ Koptelefoon-aansluiting (🎧)

## ⑬ HDMI-aansluiting (HDMI)

## ⑭ DisplayPort-aansluiting (DP)

## ⑮ Kabel-doorvoer opening


## ⑯ Stroomaansluiting (⚡ : Wisselstroom)

\* U kunt de menu-items overslaan en direct een instelling bekijken en wijzigen.


# BESTURINGSELEMENTEN EN AANSLUITINGEN : ProLite XU2463HSU / ProLite XU2763HSU

<Voorkant>


## • ProLite XU2463HSU

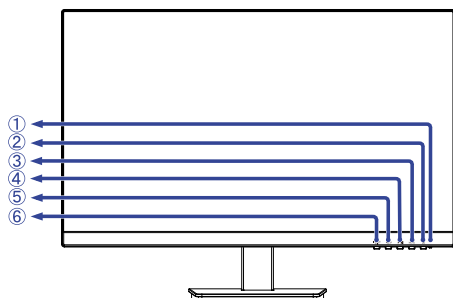

## • ProLite XU2763HSU

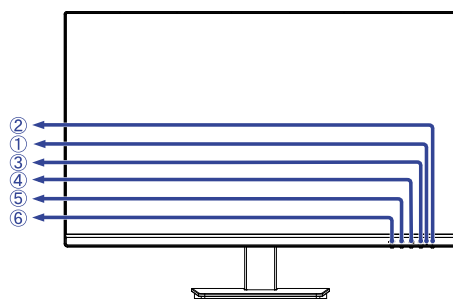

<Achterkant>

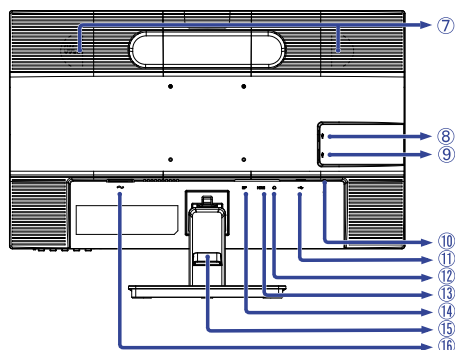

### ① Power Indicator

**OPMERKING** Blauw: Normaal gebruik  
Oranje: Standby modus

- ② Aan / uit knop ( )
- ③ Menu toets (MENU)
- ④ Op / Rechts / Volume ( / ) \*
- ⑤ Neer / Links / Eco ( / ) \*
- ⑥ Ingangsselectie / Sluiten toets (INPUT/EXIT) \*

### ⑦ Luidsprekers

### ⑧ USB-DOWN-aansluiting

( USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

### ⑨ USB-DOWN-aansluiting

( USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

### ⑩ Bevestiging voor veiligheidsslot

**OPMERKING** U kunt een veiligheidsslot en -kabel bevestigen zodat de monitor niet zonder uw toestemming kan worden verwijderd.

### ⑪ USB-UP-aansluiting ( )

### ⑫ Koptelefoon-aansluiting ( )

### ⑬ HDMI-aansluiting (HDMI)

### ⑭ DisplayPort-aansluiting (DP)

### ⑮ Kabel Houder

### ⑯ Stroomaansluiting ( ~ : Wisselstroom)

\* U kunt de menu-items overslaan en direct een instelling bekijken en wijzigen.


## DE MONITOR AANSLUITEN : ProLite XUB2463HSU / ProLite XUB2763HSU

- ① Controleer of zowel computer als monitor zijn uitgeschakeld.
- ② Sluit de computer aan op de monitor met de signaalkabel.
- ③ Sluit de computer aan op de monitor met de USB-kabel.
- ④ Sluit de stroomkabel eerst op de monitor aan en vervolgens op de stroombron.
- ⑤ De monitor en computer kunnen nu aangezet worden.

### OPMERKING


- Zorg ervoor dat de gebouwinstallatie een installatieautomaat van 120/240V, 20A (maximum) heeft.
- De signaalkabel voor het aansluiten van computer en monitor kan verschillen, afhankelijk van het type computer. Een onjuiste verbinding kan zowel monitor als computer ernstig beschadigen. De bij de monitor geleverde kabel is voor een standaard aansluiting. Als een speciale kabel nodig is neemt u contact op met uw iiyama-dealer of plaatselijk iiyama-kantoor.
- Apparatuur van het type klasse I moet worden aangesloten op een geaard contact.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Overmatige geluidsdruk van hoofdtelefoons kan gehoorbeschadiging veroorzaken.

[Voorbeeld van aansluiting]

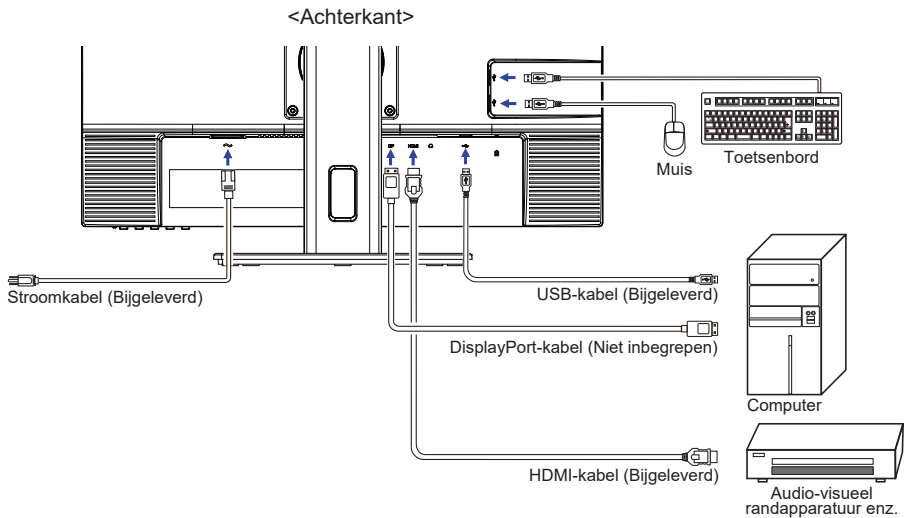

### [ Verzamel kabels ]

Steek de kabels door het Kabel-doorvoer opening om ze te bundelen.

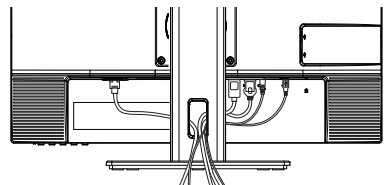


## DE MONITOR AANSLUITEN : ProLite XU2463HSU / ProLite XU2763HSU

- ① Controleer of zowel computer als monitor zijn uitgeschakeld.
- ② Sluit de computer aan op de monitor met de signaalkabel.
- ③ Sluit de computer aan op de monitor met de USB-kabel.
- ④ Sluit de stroomkabel eerst op de monitor aan en vervolgens op de stroombron.
- ⑤ De monitor en computer kunnen nu aangezet worden.

- OPMERKING**
- Zorg ervoor dat de gebouwinstallatie een installatieautomaat van 120/240V, 20A (maximum) heeft.
  - De signaalkabel voor het aansluiten van computer en monitor kan verschillen, afhankelijk van het type computer. Een onjuiste verbinding kan zowel monitor als computer ernstig beschadigen. De bij de monitor geleverde kabel is voor een standaard aansluiting. Als een speciale kabel nodig is neemt u contact op met uw iiyama-dealer of plaatselijk iiyama-kantoor.
  - Apparatuur van het type klasse I moet worden aangesloten op een geaard contact.
  - Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijke toegangelijk zijn.
  - Overmatige geluidsdruk van hoofdtelefoons kan gehoorbeschadiging veroorzaken.


[Voorbeeld van aansluiting]

<Achterkant>

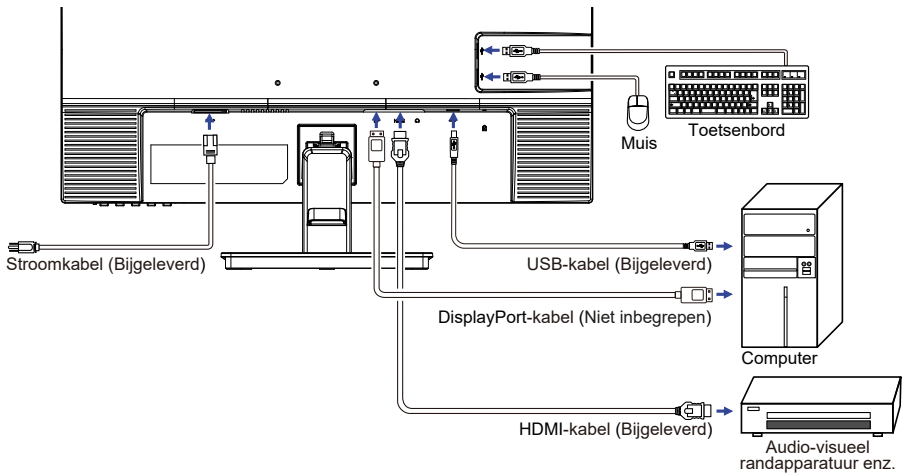

### [ Verzamel kabels ]

Steek de kabels door het Kabel Houder om ze te bundelen.

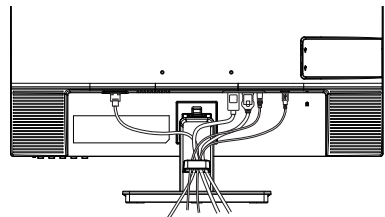

## LOSROPPELEN VAN UW MONITOR

- ① Controleer of zowel computer als monitor zijn uitgeschakeld.
- ② Koppel eerst de stroombron los en vervolgens de Stroomkabel van de monitor.
- ③ Koppel de USB-kabel los van de computer en de monitor.
- ④ Koppel de signaalkabel los van de computer en de monitor.


## INSTELLING VAN DE COMPUTER

### ■ Signaaltiming

Verander de waarde in de gewenste signaaltiming zoals aangegeven op pagina 36: ONDERSTEUNENDE TIMING.



## INSTELLING VAN DE HOOGTE EN DE KIJKHOEK : ProLite XUB2463HSU / ProLite XUB2763HSU

- Voor optimale kijk omstandigheden is het belangrijk om recht tegenover het scherm plaats te nemen en vervolgens de hoogte en hoek van het scherm naar persoonlijke voorkeur af te stellen.
- Houd het paneel zo dat de monitor niet kantelt als u de hoogte of de hoek van de monitor aanpast.
- De monitor kan maximaal 150mm de hoogte, 45° naar links en rechts, 23° naar boven en 5° naar beneden worden gedraaid.

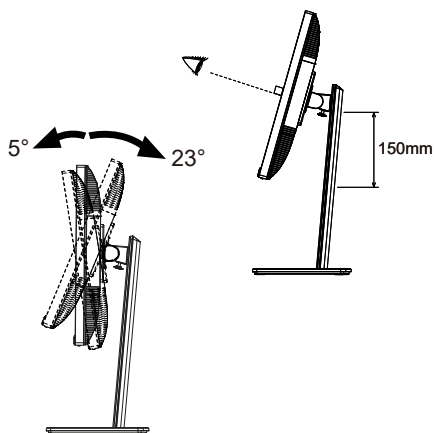

### OPMERKING

- Raak het LCD-scherf niet aan terwijl u de hoogte of de hoek aanpast. Hierdoor kan schade ontstaan of kan het LCD-scherf breken.
- Let erop dat uw vinger of hand niet bekneeld raakt als u de hoogte of de hoek aanpast.
- Voorkom onherstelbare schade aan uw LCD-paneel door te voorkomen dat u met uw vingers op het LCD-paneel zelf drukt terwijl u de scherm-hoogte aanpast. Gebruik hiervoor de kunststof randen.


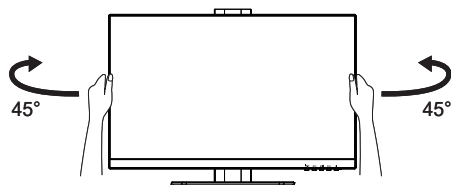


## DE KIJKHOEK AANPASSEN : ProLite XU2463HSU / ProLite XU2763HSU

- Voor een optimale kijkervaring wordt aanbevolen recht op het beeldscherm te kijken.
- Houd de standaard vast zodat de monitor niet omvalt als u de kijkhoek aanpast.
- U kunt de monitor maximaal 20° naar boven en 4° naar beneden worden gedraaid.
- Om een gezonde en ontspannen lichaamshouding te hebben tijdens het gebruik van de monitor, wordt aanbevolen de hoek niet groter dan 10° te maken. Pas de hoek van de monitor naar wens aan.

### OPMERKING

- Raak het lcd-scherm niet aan als u de hoek verandert. U kunt dan het lcd-scherm beschadigen en het kan zelfs breken.
- Let goed op dat uw vingers niet klem raken als u de hoek verandert.



# DE MONITOR GEBRUIKEN

De iiyama LCD-monitor is voor het beste beeld ingesteld op de ONDERSTEUNENDE TIMING die op pagina 36 te zien is. U kunt het beeld zelf aanpassen via de knoppen zoals hieronder is aangegeven.


- ① **Druk op de MENU toets om de On Screen Display functie in te schakelen. Extra menu-items kunnen worden opgeroepen met de ◀ / ▶ toetsen.**



- ② **Selecteer het menu-item met het pictogram van de gewenste aanpassing. Druk op de MENU toets. Gebruik vervolgens de ◀ / ▶ toetsen om het pictogram van de gewenste aanpassing te markeren.**
- ③ **Druk nogmaals op de MENU toets. Gebruik de ◀ / ▶ toetsen om de gewenste aanpassing of instelling te maken.**
- ④ **Druk op de INPUT toets om het menu te verlaten, en de gemaakte instellingen worden automatisch opgeslagen.**

Wilt u bijvoorbeeld de verticale positie van OSD aanpassen, selecteer dan het menu-item "OSD" en druk vervolgens op de MENU toets. Selecteer "V. Positie" met de ◀ / ▶ toetsen. Een aanpassings pagina verschijnt nadat u op de MENU toets drukt.

Gebruik vervolgens de ◀ / ▶ toetsen om de instelling van de verticale positie van OSD te veranderen. De verticale positie van OSD verandert dan terwijl u dit doet.



Druk tenslotte op de INPUT toets, waardoor het aanpassen stopt en de veranderingen in het geheugen worden opgeslagen.


## OPMERKING

- Als tijdens het aanpassen een tijdlang geen knop wordt ingedrukt, verdwijnt de OSD als de tijd die is ingesteld bij Time-out OSD is verstreken. Ook, kan de INPUT toets worden gebruikt om vorig menu terug te keren en de Vertoning Op scherm uit te zetten.
- Alle veranderingen worden automatisch in het geheugen opgeslagen als de OSD verdwijnt. Schakel niet de stroom uit als u het menu gebruikt.

## INHOUD VAN HET AANPASSINGSMENU



### Beeldinstellingen Picture Adjust



| Aanpassingsitem                                                                                                                                                                                                                                                               | Probleem / Optie      |                                                                       | In te drukken toetsen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Helderheid <sup>*1,2</sup><br>Brightness                                                                                                                                                                                                                                      | Te donker<br>Te licht |                                                                       | ⬅️ ➡️<br>⬅️ ➡️        |
| Contrast <sup>*1</sup><br>Contrast                                                                                                                                                                                                                                            | Te vaag<br>Te intens  |                                                                       | ⬅️ ➡️<br>⬅️ ➡️        |
| i-Style Color <sup>*1,2,3</sup><br>i-Style Color                                                                                                                                                                                                                              | Uit Off               | De i-Style Color is uitgeschakeld.                                    |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | Standaard Standard    | Voor het algemene venstersmilieu en monitor standaard plaatsen        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | Spel Game             | Voor het spelmilieu van PC                                            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bioscoop Cinema       | Voor film en videomilieu                                              |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | Landschap Scenery     | Voor landschap                                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tekst Text            | Voor tekst het uitgeven en het bekijken in een tekstverwerkingsmilieu |                       |
| Verh. Contrast <sup>*1</sup><br>Adv. Contrast                                                                                                                                                                                                                                 | Aan On                | Vergroot contrast                                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | Uit Off               | Normaal contrast                                                      |                       |
| <b>OPMERKING</b> Verh. Contrast en verbetert het contrast en verbetert ook de helderheid ten aanzien van het beeld.<br>Het aanpassen van Contrast, Helderheid, i-Style Color, Eco Modus, Gamma en Kleur Temp. (Color Temp.) is niet mogelijk indien Verh. Contrast actief is. |                       |                                                                       |                       |
| Eco Modus <sup>*1</sup><br>Eco                                                                                                                                                                                                                                                | Uit Off               | Normale                                                               |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mode1 Mode1           | Helderheid van back-light wordt verminderd.                           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mode2 Mode2           | Helderheid van back-light wordt meer verminderd dan Mode1.            |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mode3 Mode3           | Helderheid van back-light wordt meer verminderd dan Mode2.            |                       |


### Direct

U kunt de menu-items overslaan en een optieschema rechtstreeks direct weergeven via de volgende toetsen.

- Eco Modus: Druk op de  toets als het menu niet is weergegeven.



## Beeldinstellingen Picture Adjust



| Aanpassingsitem                       | Probleem / Optie                                                                                                                                                        |                                                                                | In te drukken toetsen                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Over Drive<br>Overdrive               | Uit <b>Off</b> / 1 / 2 / 3 / 4 / 5<br>Het zal de grijze tijd van de niveaureactie van het LCD paneel verbeteren. Een hoger niveau resulteert in sneller de reactietijd. |                                                                                |   |
| X-Res Technologie<br>X-Res Technology | Uit <b>Off</b>                                                                                                                                                          | Normal                                                                         |                                                                                                                                                                      |
|                                       | Zacht <b>Soft</b>                                                                                                                                                       | Verbeterd de afbeelding qua vloeiende randen en inhoud-scherpte na vergroting. |                                                                                                                                                                      |
|                                       | Gemiddeld <b>Middle</b>                                                                                                                                                 | Versterkt verbetering t.o.v. "Zacht"-modus.                                    |                                                                                                                                                                      |
|                                       | Scherp <b>Hard</b>                                                                                                                                                      | Versterkt verbetering t.o.v. "Gemiddeld"-modus.                                |                                                                                                                                                                      |


\*1 De beschikbaarheid van elk item hangt af van welk item is geactiveerd. Zie pagina 24 Functie Correlatie Matrix voor meer informatie.

\*2 Pas de Helderheid als u het beeldscherm in een donkere kamer gebruikt en het scherm te licht is.

\*3 i-Style Color kan niet worden aangepast indien de Blue Light Reducer is ingeschakeld.



## Kleur Temp. Color Settings



| Aanpassingsitem                            | Probleem / Optie |         |                                            | In te drukken toetsen |
|--------------------------------------------|------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------|
| Gamma <sup>*1</sup><br>Gamma               | Gamma1           | Gamma1  | Normaal                                    |                       |
|                                            | Gamma2           | Gamma2  | Donker                                     |                       |
|                                            | Gamma3           | Gamma3  | Hoog contrast                              |                       |
| RGB Bereik <sup>*1,2</sup><br>RGB Range    | Auto             | Auto    | Selecteer automatisch Beperkt of Volledig. |                       |
|                                            | Volledig         | Full    | Voor volledige kleurbereik signaal         |                       |
|                                            | Beperkt          | Limited | Voor beperkte kleurbereik signaal          |                       |
| Kleur Temp. <sup>*2,3</sup><br>Color Temp. | Koel             | Cool    | Koele kleur                                |                       |
|                                            | Normaal          | Normal  | Normale kleur                              |                       |
|                                            | Warm             | Warm    | Warme kleur                                |                       |
|                                            | Gebruiker        | User    | User-R                                     | Te weinig<br>Te veel  |
|                                            |                  | User    | User-G                                     |                       |
|                                            |                  | User    | User-B                                     |                       |




<sup>\*1</sup> Niet beschikbaar als de "i-Style Color" is ingeschakeld.

<sup>\*2</sup> Niet beschikbaar als de "Blue Light Reducer" is ingeschakeld.

<sup>\*3</sup> Niet beschikbaar als de "Verh. Contrast" is ingeschakeld.



## Afbeelding aanpassen Image Settings



| Aanpassingsitem                                    | Probleem / Optie In te drukken toetsen                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Aanpassen Video<br>Modus *2,3<br>Video Mode Adjust | Volledig <b>Full</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Volledig beeld weergave                         |
|                                                    | Verhouding <b>Aspect</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | Expansie van beeld met behoud van aspect ratio. |
| Blue Light Reducer *1<br>Blue Light Reducer        | Uit <b>Off</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Normaal                                         |
|                                                    | Modus 1 <b>Mode 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Blue Light is gereduceerd.                      |
|                                                    | Modus 2 <b>Mode 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Blue Light is meer gereduceerd dan Modus 1.     |
|                                                    | Modus 3 <b>Mode 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Blue Light is meer gereduceerd dan Modus 2.     |
| Scherp en zacht<br>Sharp and Soft                  | 1 2 3 4 5 6<br>U kunt de beeldkwaliteit veranderen van 1 tot 6 (scherp tot zacht). Druk op de ◀ toets om de beeldkwaliteit oplopend te veranderen. Druk op de ▶ toets om de beeldkwaliteit aflopend te veranderen.  |                                                 |


\*1 De beschikbaarheid van elk item hangt af van welk item is geactiveerd. Zie pagina 24 Functie Correlatie Matrix voor meer informatie.

\*2 Wanneer de ingang van de videoresolutie 4:3, 5:4 of 16:10 is, kan het beeld weergegeven worden in het midden van het beeldscherm met een hoogte/breedteverhouding van 4:3, 5:4 of 16:10.

\*3 Niet beschikbaar als de "Adaptive Sync" is ingeschakeld.




## OSD Setup OSD Settings



| Aanpassingsitem                       | Probleem / Optie                                                                      |                                                | In te drukken toetsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H. Positie<br>OSD Horizontal Position | OSD staat te veel links<br>OSD staat te veel rechts                                   |                                                |  <br>  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| V. Positie<br>OSD Vertical Position   | OSD staat te laag<br>OSD staat te hoog                                                |                                                |  <br>  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Time-out OSD<br>OSD Time              | U kunt de tijdsduur van het OSD scherm instellen tussen 5 en 60 seconden.             |                                                |  <br>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OSD-achtergrond<br>OSD Background     | Aan On                                                                                | De achtergrond van OSD is transparant gemaakt. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       | Uit Off                                                                               | De achtergrond van OSD weer instellen.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| OSD Rotate *<br>OSD Rotate            | Draai de OSD.<br>0° (Normaal) / +90° (Draai naar rechts) /<br>-90° (Draai naar links) |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  <br> |
| Taal<br>Language                      | English                                                                               | Engels                                         | Česky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tsjechisch                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       | Français                                                                              | Frans                                          | Italiano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Italiaans                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | Deutsch                                                                               | Duits                                          | Русский                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Russisch                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       | Nederlands                                                                            | Nederlands                                     | 日本語                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Japans                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | Polski                                                                                | Pools                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |

\* Voor ProLite XUB2463HSU, XUB2763HSU



| Aanpassingsitem                                                                   | Probleem / Optie                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Opn. instellen<br>Reset                                                           | Ja <b>Yes</b>                                                                                                                                                                                                                                | Standaardwaarden worden hersteld.                                 |
|                                                                                   | Nee <b>No</b>                                                                                                                                                                                                                                | Terug naar menu.                                                  |
| DDC/CI<br>DDC/CI                                                                  | Aan <b>On</b>                                                                                                                                                                                                                                | DDC/CI is ingeschakeld.                                           |
|                                                                                   | Uit <b>Off</b>                                                                                                                                                                                                                               | DDC/CI is uitgeschakeld.                                          |
| LED<br>LED                                                                        | Aan <b>On</b>                                                                                                                                                                                                                                | Aan/uit indicator-lampje is AAN.                                  |
|                                                                                   | Uit <b>Off</b>                                                                                                                                                                                                                               | Aan/uit indicator-lampje is UIT.                                  |
| <b>OPMERKING</b> Schakel de Aan/uit indicator uit als u last heeft van het licht. |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |
| Openingslogo<br>Opening Logo                                                      | Aan <b>On</b>                                                                                                                                                                                                                                | het iiyama-logo wordt getoond als de monitor wordt aangezet.      |
|                                                                                   | Uit <b>Off</b>                                                                                                                                                                                                                               | het iiyama-logo wordt niet getoond als de monitor wordt aangezet. |
| Adaptive Sync *<br>Adaptive Sync                                                  | Aan <b>On</b>                                                                                                                                                                                                                                | Stel functie Adaptive Sync.                                       |
|                                                                                   | Uit <b>Off</b>                                                                                                                                                                                                                               | Adaptive Sync is uitgeschakeld.                                   |
| Display info<br>Display Information                                               | Geeft informatie weer over het huidige invoersignaal van de grafische kaart van de computer.<br><b>OPMERKING</b> Zie de handleiding van de grafische kaart voor meer informatie over het veranderen van resolutie en vernieuwingsfrequentie. |                                                                   |


\* De beschikbaarheid van elk item hangt af van welk item is geactiveerd. Zie pagina 24 Functie Correlatie Matrix voor meer informatie.



Ingangselectie

Input Select

Direct



| Aanpassingsitem                | Probleem / Optie |                               |                                  |
|--------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Ingangselectie<br>Input Source | Auto             | Automatische ingang selector. |                                  |
|                                | Handmatig        | HDMI                          | Selecteer de HDMI ingang.        |
|                                |                  | DisplayPort(DP)               | Selecteer de DisplayPort ingang. |

OPMERKING

"Auto"-functie maakt automatische selectie van de beschikbare invoerbronnen mogelijk.

U kunt geen invoerbron van een computer selecteren in de standby modus.

Als u handmatig een van de invoerbronnen selecteert, wordt de andere bron niet automatisch geselecteerd.

Direct

- U kunt de menu-items overslaan en een optieschema rechtstreeks direct weergeven via de volgende toetsen.
- Ingangselectie: Druk op de INPUT toets indien het OSD-menu niet (meer) zichtbaar is.





## Audio Instellingen

### Audio Settings



 Menu-instellingen
  Keur Temp.
  Aanpassing aanpassen
  OSD
  Data
  Taalinstelling
  Audio Instellingen

Volume
 



Optie
 

 Geluid Uit
 

Aan

Uit

| Aanpassingsitem                    | Probleem / Optie     | In te drukken toetsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Volume<br>Volume <div>Direct</div> | Te zacht<br>Te hard  |  <br>  |
| Geluid Uit<br>Mute                 | Aan <span>On</span>  | Schakelt het geluid tijdelijk uit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                    | Uit <span>Off</span> | Herstelt het geluidsniveau naar het vorige niveau.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

OPMERKING

Druk op de  toets om de balk voor volumeaanpassing weer te geven en schakel de functie Geluid Uit aan en uit door op  /  te drukken.

## Direct

U kunt de menu-items overslaan en een aanpassingschaal direct weergeven via de volgende toetsen.

- Volume : Druk op de  toets als het menu niet is weergegeven.

DE MONITOR GEBRUIKEN 25

- Vergrendelings modus :

<OSD>

Hou de MENU toets ingedrukt terwijl u de monitor geheel uitschakeld. Deze handeling zal de OSD-vergrending in/uitschakelen.

<POWER/OSD>

Hou de MENU toets ingedrukt gedurende 5 seconden indien het OSD-menu niet (meer) zichtbaar is. Deze handeling zal de POWER/OSD-vergrending in/uitschakelen.

■ Functie Correlatie Matrix

| Item geselecteerd \ Item geactiveerd | Beeldinstellingen |            |               |                |           | Afbeelding aanpassen | Extra         |
|--------------------------------------|-------------------|------------|---------------|----------------|-----------|----------------------|---------------|
|                                      | Contrast          | Helderheid | i-Style Color | Verh. Contrast | Eco Modus | Blue Light Reducer   | Adaptive Sync |
| i-Style Color                        | –                 | –          |               | –              | –         | –                    | –             |
| Verh. Contrast                       | –                 | –          | –             |                | –         | –                    | –             |
| Eco Modus                            | ✓                 | –          | –             | –              |           | –                    | ✓             |
| Blue Light Reducer                   | ✓                 | ✓          | –             | –              | –         |                      | ✓             |
| Adaptive Sync                        | ✓                 | ✓          | –             | –              | ✓         | ✓                    |               |

- ✓ : Beschikbaar
- : Niet beschikbaar


## STANDBY FUNCTIE

Dit product beschikt over de standby functie. Indien geactiveerd, vermindert het automatisch onnodige stroomconsumptie van de monitor als de computer niet gebruikt wordt.

De wijze waarop standby van de monitor functioneert wordt hieronder beschreven. De standby functie, waaronder tijdstellingen, wordt ingesteld door het besturingssysteem. Kijk in de handleiding van het besturingssysteem over de instellingen hiervan.

### ■ Standby modus

Als het videosignaal van de computer zijn uitgeschakeld, schakelt de monitor de Standby modus in waardoor het stroomverbruik wordt beperkt tot minder dan 0,5W\*. Het scherm springt op zwart, en de power-indicator wordt oranje. Als het toetsenbord of muis worden gebruikt verschijnt het beeld na enkele seconden weer uit de Standby modus.

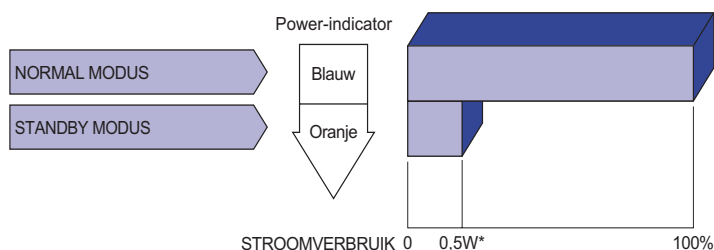

\* Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

# PROBLEMEN OPLOSSEN

Als de monitor niet juist functioneert, moet u de onderstaande punten in de genoemde volgorde doornemen om te zien of een mogelijke oplossing wordt genoemd.

1. Verricht de afstellingen die staan beschreven in GEBRUIK VAN DE MONITOR, afhankelijk van het probleem dat u ondervindt. Als de monitor geen beeld geeft, zie punt 2.
2. Raadpleeg de volgende overzichten als u geen passend afstellingsonderdeel vindt in GEBRUIK VAN DE MONITOR of als het probleem aanhoudt.
3. Als u een probleem ondervindt dat niet in de overzichten wordt beschreven of als u het probleem niet aan de hand van de overzichten kunt oplossen, moet u de monitor niet langer gebruiken en moet u contact opnemen met uw dealer of met iiyama voor verdere assistentie.

| Probleem                                                  | Controlepunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① Geen beeld.<br>(Power-indicator<br>licht niet op.)      | <input type="checkbox"/> Is het stroomkabel goed aangesloten?<br><input type="checkbox"/> Staat de Aan/uit knop op ON?<br><input type="checkbox"/> Staat er spanning op het stopcontact ? Controleer dit met een ander apparaat.                                                                                                                                                                                         |
| (Power-indicator<br>is blauw.)                            | <input type="checkbox"/> Als de blanco schermbeveiliging actief is, moet u het toetsenbord of de muis aanraken.<br><input type="checkbox"/> Verhoog het Contrast en/of de Helderheid.<br><input type="checkbox"/> Is de computer ingeschakeld?<br><input type="checkbox"/> Is de signaalkabel goed aangesloten?<br><input type="checkbox"/> Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor? |
| (Power-indicator<br>is oranje.)                           | <input type="checkbox"/> Als de monitor in de Standby modus staat, moet u het toetsenbord of de muis aanraken.<br><input type="checkbox"/> Is de computer ingeschakeld?<br><input type="checkbox"/> Is de signaalkabel goed aangesloten?<br><input type="checkbox"/> Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?                                                                        |
| ② Het scherm is niet<br>gesynchroniseerd.                 | <input type="checkbox"/> Is de signaalkabel goed aangesloten?<br><input type="checkbox"/> Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ③ De schermpositie<br>bevindt zich niet in<br>het midden. | <input type="checkbox"/> Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ④ Het scherm is<br>te helder of te<br>donker.             | <input type="checkbox"/> Valt het video-uitgangsniveau van de computer binnen de specificatie van de monitor?                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ⑤ Het scherm trilt.                                       | <input type="checkbox"/> Valt het voltage binnen de specificatie van de monitor?<br><input type="checkbox"/> Valt de signaaltiming van de computer binnen de specificatie van de monitor?                                                                                                                                                                                                                                |

## Probleem

## Controlepunt

- |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⑥ Geen geluid.                         | <input type="checkbox"/> De audio-apparatuur (computer enz.) staat AAN.<br><input type="checkbox"/> De audiokabel is op de juiste wijze aangesloten.<br><input type="checkbox"/> Zet het geluid harder.<br><input type="checkbox"/> De Mute-functie is UIT.<br><input type="checkbox"/> Het audio-uitvoerniveau van de audioapparatuur komt overeen met despecificaties van de monitor. |
| ⑦ Het geluid staat tehard of te zacht. | <input type="checkbox"/> Het audio-uitvoerniveau van de audioapparatuur komt overeen met despecificaties van de monitor.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ⑧ Er is een vreemdgeluid te horen.     | <input type="checkbox"/> De audiokabel is op de juiste wijze aangesloten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## RECYCLE-INFORMATIE

Voor betere milieubescherming te schikken gelieve uw monitor niet.

Gelieve te bezoeken onze website: <https://iiyama.com> voor monitor recycling.

BIJLAGE

Design en specificaties kunnen vooraf en zonder opgaaf van reden gewijzigd worden.

SPECIFICATIES : ProLite XUB2463HSU-B1

|                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afmeting Categorie             |                             | 24"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lcd-scherm                     | Panel-technologie           | IPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                | Afmeting                    | Diagonaal: 23,8" (60,5cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                | Pixelafstand                | 0,275mm H × 0,275mm V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                | Helderheid                  | 250cd/m <sup>2</sup> (Standaard), 160cd/m <sup>2</sup> (Standaard / Energiebesparend)                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                | Contrastverhouding          | 1300 : 1 (Standaard), Verh. Contrast verrichting voorhanden                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                | Inkijkhoek                  | Rechts / links: 89 graden elk, Omhoog / Omlaag: 89 graden elk (Standaard)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                | Reactietijd                 | 3ms (Grijs tot Grijs)* <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                | Paneel met laag blauw licht | De lichtverhouding in het bereik van 415nm - 455nm, vergeleken met 400nm - 500nm, zal minder zijn dan 50%                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aantal kleuren                 |                             | Ongeveer 16,7M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Synchronisatiefrequentie       |                             | HDMI(Adaptive-Sync: Uit):<br>Horizontaal: 52,8-110,0kHz, verticaal: 45-100Hz<br>HDMI(Adaptive-Sync: Aan):<br>Horizontaal: 52,8-110,0kHz, verticaal: 45-100Hz<br>DisplayPort(Adaptive-Sync: Uit):<br>Horizontaal: 30,0-115,0kHz, verticaal: 48-100Hz<br>DisplayPort(Adaptive-Sync: Aan):<br>Horizontaal: 30,0-115,0kHz, verticaal: 48-100Hz |
| Optimaal resolutie             |                             | 1920 × 1080, 2,1 MegaPixels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Max. ondersteunende resolutie  |                             | HDMI(Adaptive-Sync: Uit): 1920 × 1080, 100Hz<br>HDMI(Adaptive-Sync: Aan): 1920 × 1080, 100Hz<br>DisplayPort(Adaptive-Sync: Uit): 1920 × 1080, 100Hz<br>DisplayPort(Adaptive-Sync: Aan): 1920 × 1080, 100Hz                                                                                                                                 |
| Ingangsaansluiting             |                             | HDMI, DisplayPort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ingang videosignaal            |                             | HDMI, DisplayPort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| USB-versie                     |                             | USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aantal USB-poorten             |                             | 1 Upstream : B-serie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Type connector                 |                             | 2 Downstream : A-serie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Koptelefoon-aansluiting        |                             | ø 3,5mm mini jack (Stereo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Luidsprekers                   |                             | 2W × 2 (stereo luidsprekers)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maximum schermformaat          |                             | 527,0mm W × 296,5mm H / 20,0" W × 11,6" H                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stroombron                     |                             | 100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Energieverbruik * <sup>1</sup> |                             | 16W Standaard, 9,4W (Standaard / Energiebesparend)<br>Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum                                                                                                                                                                                                                                 |
| Afmetingen / gewicht           |                             | 540,0 × 342,0 - 492,0 × 209,5mm / 21,2 × 13,4 - 19,3 × 8,2" (B×H×D)<br>4,9kg / 10,8lbs                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hoogte instelling              |                             | 150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hoek                           |                             | Kantelen : Omhoog: 23 graden, Omlaag: 5 graden<br>Draaien : Links / Rechts: 45 graden elk<br>Roteren : Met de klok mee / Tegen de klok in: 90 graden elk                                                                                                                                                                                   |
| Omgevingsvariabelen            |                             | Gebruik:   Temperatuur           5 tot 35°C / 41 tot 95°F<br>Vochtigheidsgraad   10 tot 80% (geen condensatie)<br>Opslag:    Temperatuur           -20 tot 60°C / -4 tot 140°F<br>Vochtigheidsgraad   10 tot 90% (geen condensatie)                                                                                                        |
| EPEAT Silver                   |                             | Registratie verschilt per land, ga voor meer informatie naar <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a>                                                                                                                                                                                                                              |
| Goedkeuringen                  |                             | TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

OPMERKING \*<sup>1</sup> Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

\*<sup>2</sup> Indien Overdrive ingesteld is als +5.

## SPECIFICATIES : ProLite XU2463HSU-B1

|                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afmeting Categorie             |                             | 24"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lcd-scherm                     | Panel-technologie           | IPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                | Afmeting                    | Diagonaal: 23,8" (60,5cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                | Pixelafstand                | 0,275mm H × 0,275mm V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                | Helderheid                  | 250cd/m <sup>2</sup> (Standaard), 160cd/m <sup>2</sup> (Standaard / Energiebesparend)                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                | Contrastverhouding          | 1300 : 1 (Standaard), Verh. Contrast verlichting voorhanden                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                | Inkijkhoek                  | Rechts / links: 89 graden elk, Omhoog / Omlaag: 89 graden elk (Standaard)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                | Reactietijd                 | 3ms (Grijs tot Grijs)* <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                | Paneel met laag blauw licht | De lichtverhouding in het bereik van 415nm - 455nm, vergeleken met 400nm - 500nm, zal minder zijn dan 50%                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aantal kleuren                 |                             | Ongeveer 16,7M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Synchronisatiefrequentie       |                             | HDMI(Adaptive-Sync: Uit):<br>Horizontaal: 52,8-110,0kHz, verticaal: 45-100Hz<br>HDMI(Adaptive-Sync: Aan):<br>Horizontaal: 52,8-110,0kHz, verticaal: 45-100Hz<br>DisplayPort(Adaptive-Sync: Uit):<br>Horizontaal: 30,0-115,0kHz, verticaal: 48-100Hz<br>DisplayPort(Adaptive-Sync: Aan):<br>Horizontaal: 30,0-115,0kHz, verticaal: 48-100Hz |
| Optimaal resolutie             |                             | 1920 × 1080, 2,1 MegaPixels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Max. ondersteunende resolutie  |                             | HDMI(Adaptive-Sync: Uit): 1920 × 1080, 100Hz<br>HDMI(Adaptive-Sync: Aan): 1920 × 1080, 100Hz<br>DisplayPort(Adaptive-Sync: Uit): 1920 × 1080, 100Hz<br>DisplayPort(Adaptive-Sync: Aan): 1920 × 1080, 100Hz                                                                                                                                 |
| Ingangsaansluiting             |                             | HDMI, DisplayPort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ingang videosignaal            |                             | HDMI, DisplayPort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| USB-versie                     |                             | USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aantal USB-poorten             |                             | 1 Upstream : B-serie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Type connector                 |                             | 2 Downstream : A-serie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Koptelefoon-aansluiting        |                             | ø 3,5mm mini jack (Stereo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Luidsprekers                   |                             | 2W × 2 (stereo luidsprekers)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maximum schermformaat          |                             | 527,0mm W × 296,5mm H / 20,0" W × 11,6" H                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stroombron                     |                             | 100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Energieverbruik * <sup>1</sup> |                             | 16W Standaard, 9,4W (Standaard / Energiebesparend)<br>Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum                                                                                                                                                                                                                                 |
| Afmetingen / gewicht           |                             | 540,0 × 393,0 × 190,0mm / 21,2 × 15,4 × 7,4" (B×H×D)<br>3,4kg / 7,5lbs                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kantelhoek                     |                             | Omhoog: 20 graden, Omlaag: 4 graden                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Omgevingsvariabelen            |                             | Gebruik:   Temperatuur       5 tot 35°C / 41 tot 95°F<br>Vochtigheidsgraad   10 tot 80% (geen condensatie)<br>Opslag:    Temperatuur       -20 tot 60°C / -4 tot 140°F<br>Vochtigheidsgraad   10 tot 90% (geen condensatie)                                                                                                                |
| EPEAT Silver                   |                             | Registratie verschilt per land, ga voor meer informatie naar <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a>                                                                                                                                                                                                                              |
| Goedkeuringen                  |                             | TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**OPMERKING** \*<sup>1</sup> Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

\*<sup>2</sup> Indien Overdrive ingesteld is als +5.

## SPECIFICATIES : ProLite XUB2763HSU-B1

|                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afmeting Categorie                   |                             | 27"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lcd-scherm                           | Panel-technologie           | IPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                      | Afmeting                    | Diagonaal: 27" (68,6cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                      | Pixelafstand                | 0,311mm H × 0,311mm V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                      | Helderheid                  | 250cd/m <sup>2</sup> (Standaard), 165cd/m <sup>2</sup> (Standaard / Energiebesparend)                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                      | Contrastverhouding          | 1300 : 1 (Standaard), Verh. Contrast verrichting voorhanden                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      | Inkijkhoek                  | Rechts / links: 89 graden elk, Omhoog / Omlaag: 89 graden elk (Standaard)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                      | Reactietijd                 | 3ms (Grijs tot Grijs)* <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                      | Paneel met laag blauw licht | De lichtverhouding in het bereik van 415nm - 455nm, vergeleken met 400nm - 500nm, zal minder zijn dan 50%                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aantal kleuren                       |                             | Ongeveer 16,7M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Synchronisatiefrequentie             |                             | HDMI(Adaptive-Sync: Uit):<br>Horizontaal: 52,8-110,0kHz, verticaal: 45-100Hz<br>HDMI(Adaptive-Sync: Aan):<br>Horizontaal: 52,8-110,0kHz, verticaal: 45-100Hz<br>DisplayPort(Adaptive-Sync: Uit):<br>Horizontaal: 30,0-115,0kHz, verticaal: 48-100Hz<br>DisplayPort(Adaptive-Sync: Aan):<br>Horizontaal: 30,0-115,0kHz, verticaal: 48-100Hz |
| Optimaal resolutie                   |                             | 1920 × 1080, 2,1 MegaPixels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Max. ondersteunende resolutie        |                             | HDMI(Adaptive-Sync: Uit): 1920 × 1080, 100Hz<br>HDMI(Adaptive-Sync: Aan): 1920 × 1080, 100Hz<br>DisplayPort(Adaptive-Sync: Uit): 1920 × 1080, 100Hz<br>DisplayPort(Adaptive-Sync: Aan): 1920 × 1080, 100Hz                                                                                                                                 |
| Ingangsaansluiting                   |                             | HDMI, DisplayPort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ingang videosignaal                  |                             | HDMI, DisplayPort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| USB-versie                           |                             | USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aantal USB-poorten<br>Type connector |                             | 1 Upstream : B-serie<br>2 Downstream : A-serie                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Koptelefoon-aansluiting              |                             | ø 3,5mm mini jack (Stereo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Luidsprekers                         |                             | 2W × 2 (stereo luidsprekers)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maximum schermformaat                |                             | 597,8mm W × 336,3mm H / 23,5" W × 13,2" H                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stroombron                           |                             | 100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Energieverbruik * <sup>1</sup>       |                             | 16W Standaard, 10,5W (Standaard / Energiebesparend)<br>Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum                                                                                                                                                                                                                                |
| Afmetingen / gewicht                 |                             | 612,0 × 397,5 - 547,5 × 209,5mm / 24,1 × 15,6 - 21,5 × 8,2" (B×H×D)<br>5,8kg / 12,8lbs                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hoogte instelling                    |                             | 150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hoek                                 |                             | Kantelen : Omhoog: 23 graden, Omlaag: 5 graden<br>Draaien : Links / Rechts: 45 graden elk<br>Roteren : Met de klok mee / Tegen de klok in: 90 graden elk                                                                                                                                                                                   |
| Omgevingsvariabelen                  |                             | Gebruik:   Temperatuur       5 tot 35°C / 41 tot 95°F<br>Vochtigheidsgraad   10 tot 80% (geen condensatie)<br>Opslag:    Temperatuur       -20 tot 60°C / -4 tot 140°F<br>Vochtigheidsgraad   10 tot 90% (geen condensatie)                                                                                                                |
| EPEAT Silver                         |                             | Registratie verschilt per land, ga voor meer informatie naar <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a>                                                                                                                                                                                                                              |
| Goedkeuringen                        |                             | TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**OPMERKING** \*<sup>1</sup> Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

\*<sup>2</sup> Indien Overdrive ingesteld is als +5.




## SPECIFICATIES : ProLite XU2763HSU-B1

|                                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afmeting Categorie             |                             | 27"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lcd-scherm                     | Panel-technologie           | IPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                | Afmeting                    | Diagonaal: 27" (68,6cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                | Pixelafstand                | 0,311mm H × 0,311mm V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                | Helderheid                  | 250cd/m <sup>2</sup> (Standaard), 165cd/m <sup>2</sup> (Standaard / Energiebesparend)                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                | Contrastverhouding          | 1300 : 1 (Standaard), Verh. Contrast verrichting voorhanden                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                | Inkijkhoek                  | Rechts / links: 89 graden elk, Omhoog / Omlaag: 89 graden elk (Standaard)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                | Reactietijd                 | 3ms (Grijs tot Grijs)* <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                | Paneel met laag blauw licht | De lichtverhouding in het bereik van 415nm - 455nm, vergeleken met 400nm - 500nm, zal minder zijn dan 50%                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aantal kleuren                 |                             | Ongeveer 16,7M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Synchronisatiefrequentie       |                             | HDMI(Adaptive-Sync: Uit):<br>Horizontaal: 52,8-110,0kHz, verticaal: 45-100Hz<br>HDMI(Adaptive-Sync: Aan):<br>Horizontaal: 52,8-110,0kHz, verticaal: 45-100Hz<br>DisplayPort(Adaptive-Sync: Uit):<br>Horizontaal: 30,0-115,0kHz, verticaal: 48-100Hz<br>DisplayPort(Adaptive-Sync: Aan):<br>Horizontaal: 30,0-115,0kHz, verticaal: 48-100Hz |
| Optimaal resolutie             |                             | 1920 × 1080, 2,1 MegaPixels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Max. ondersteunende resolutie  |                             | HDMI(Adaptive-Sync: Uit): 1920 × 1080, 100Hz<br>HDMI(Adaptive-Sync: Aan): 1920 × 1080, 100Hz<br>DisplayPort(Adaptive-Sync: Uit): 1920 × 1080, 100Hz<br>DisplayPort(Adaptive-Sync: Aan): 1920 × 1080, 100Hz                                                                                                                                 |
| Ingangsaansluiting             |                             | HDMI, DisplayPort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ingang videosignaal            |                             | HDMI, DisplayPort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| USB-versie                     |                             | USB3,2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aantal USB-poorten             |                             | 1 Upstream : B-serie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Type connector                 |                             | 2 Downstream : A-serie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Koptelefoon-aansluiting        |                             | ø 3,5mm mini jack (Stereo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Luidsprekers                   |                             | 2W × 2 (stereo luidsprekers)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maximum schermformaat          |                             | 597,8mm W × 336,3mm H / 23,5" W × 13,2" H                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stroombron                     |                             | 100-240VAC, 50/60Hz, 1,5A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Energieverbruik * <sup>1</sup> |                             | 16W Standaard, 10,5W (Standaard / Energiebesparend)<br>Standby modus: 0,5W maximum, Uit modus: 0,3W maximum                                                                                                                                                                                                                                |
| Afmetingen / gewicht           |                             | 612,0 × 448,5 × 190,0mm / 24,1 × 17,6 × 7,4" (B×H×D)<br>4,3kg / 9,5lbs                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kantelhoek                     |                             | Omhoog: 20 graden, Omlaag: 4 graden                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Omgevingsvariabelen            |                             | Gebruik:   Temperatuur       5 tot 35°C / 41 tot 95°F<br>Vochtigheidsgraad   10 tot 80% (geen condensatie)<br>Opslag:    Temperatuur       -20 tot 60°C / -4 tot 140°F<br>Vochtigheidsgraad   10 tot 90% (geen condensatie)                                                                                                                |
| EPEAT Silver                   |                             | Registratie verschilt per land, ga voor meer informatie naar <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a>                                                                                                                                                                                                                              |
| Goedkeuringen                  |                             | TCO Certified, CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC                                                                                                                                                                                                                                                                                        |


**OPMERKING** \*<sup>1</sup> Wanneer de USB-apparaten niet zijn aangesloten.

\*<sup>2</sup> Indien Overdrive ingesteld is als +5.




## AFMETINGEN : ProLite XUB2463HSU

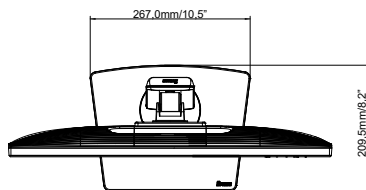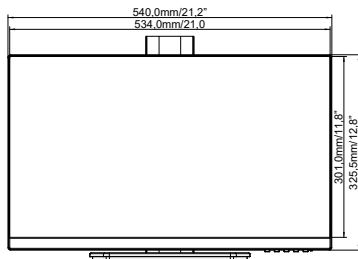




( ) : Максимальная область регулировки




## AFMETINGEN : ProLite XU2463HSU

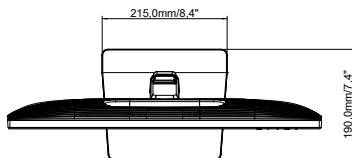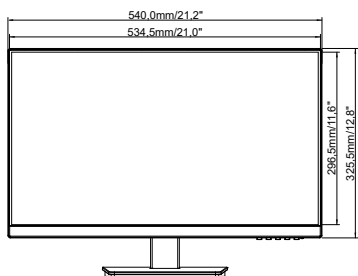

## AFMETINGEN : ProLite XUB2763HSU

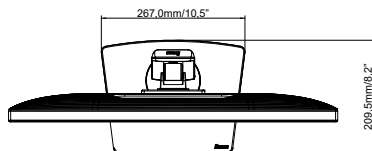

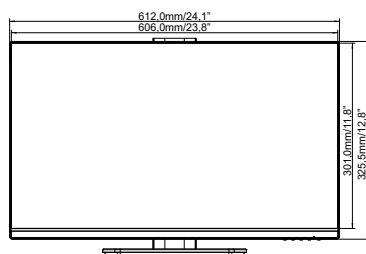


( ) : Максимальная область регулировки

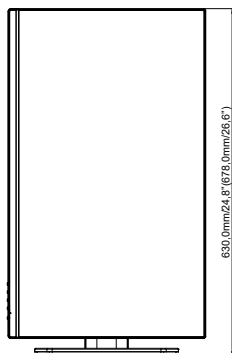

NEDERLANDS

## AFMETINGEN: ProLite XU2763HSU



ONDERSTEUNENDE TIMING

| Videomodus  | Horizontale frequentie | Verticale frequentie | Puntklok   |
|-------------|------------------------|----------------------|------------|
| 800 × 600   | 37,879kHz              | 60,317Hz             | 40,000MHz  |
|             | 46,875kHz              | 75,000Hz             | 49,500MHz  |
| 1024 × 768  | 48,363kHz              | 60,004Hz             | 65,000MHz  |
|             | 60,023kHz              | 75,029Hz             | 78,750MHz  |
| 1280 × 1024 | 63,981kHz              | 60,020Hz             | 108,000MHz |
|             | 79,976kHz              | 75,025Hz             | 135,000MHz |
| 1680 × 1050 | 65,290kHz              | 60,000Hz             | 146,250MHz |
| 1920 × 1080 | 67,500kHz              | 60,000Hz             | 148,500MHz |
|             | 83,890kHz              | 74,970Hz             | 174,500MHz |
|             | 95,540kHz              | 85,000Hz             | 198,723MHz |
|             | 110,000kHz             | 100,000Hz            | 228,800MHz |