

## 50" profesjonalny wyświetlacz Digital Signage 4K UHD z zaawansowanymi opcjami sterowania i łączności



Podnieś poziom komunikacji wizualnej dzięki LH5060UHS-B1AG i uwolnij nowe możliwości dla swojej firmy. Ten wyświetlacz o wysokiej jasności 500 cd/m<sup>2</sup> jest potężnym narzędziem biznesowym, które przenosi działania marketingowe i komunikacyjne na wyższy poziom. Dzięki systemowi operacyjnemu Android 11, oprogramowaniu do zarządzania treścią [iiSignage<sup>2</sup>](#), funkcjom Signal FailOver i [EShare](#), LH5060UHS-B1AG oferuje prostą obsługę, dzięki czemu tworzenie, zarządzanie i udostępnianie treści jest bardzo proste.

Wyświetlacz ELED IPS zużywa znacznie mniej energii w porównaniu do DLED IPS, zachowując ten sam poziom jasności. Wszechstronna orientacja, elegancki wygląd i niezawodność 24/7 zapewniają płynną integrację z każdym środowiskiem biznesowym. Niezależnie od tego, czy jest używany w handlu detalicznym, środowisku korporacyjnym, hotelarstwie czy edukacji, LH5060UHS-B1AG niewątpliwie przyciągnie uwagę odbiorców.




## Android OS

Dzięki systemowi Android z łatwością można dostosować ekran do własnych potrzeb, instalując na nim dedykowane aplikacje.

## 4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE

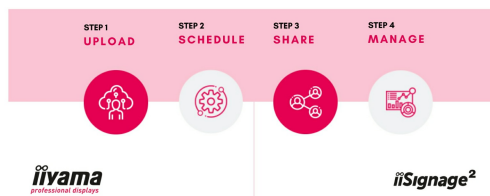

## iiSignage<sup>2</sup>

iiSignage<sup>2</sup> to nasza platforma do zarządzania treściami digital signage, która umożliwia ich łatwą prezentację oraz bezpieczne zarządzanie wyświetlaczami. System do zarządzania treścią (CMS) daje Ci całkowitą kontrolę nad reklamą i wyświetlanym przekazem, w sposób całkowicie zdalny i bezpieczny.



## Signal FailOver

FailOver to funkcja, która automatycznie wykrywa źródła wejściowe. Gdy nie ma sygnału na domyślnym wejściu, automatycznie przełączy się na następne dostępne wejście. FailOver pozwala klientom nadać priorytet wielu wejściom (w tym przeglądarkom, odtwarzaczom multimedialnym i niestandardowym) i zapewnia, że treści są zawsze aktywnie wyświetlane.



## Ultra Slim

Dzięki 50-procentowej oszczędności powierzchni i w porównaniu z podobnymi modelami, ten oszłamiający wyświetlacz o całkowitej głębokości 40 mm można dyskretnie i elegancko zainstalować w praktycznie wszystkich przestrzeniach.

## 01 OBRAZ

|                                   |                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Wygląd                            | cienkie ramki                                                            |
| Przekątna                         | 49.5", 125.7cm                                                           |
| Panel                             | IPS, powłoka szklana AG, matowe wykończenie, hard coating (3H), haze 25% |
| Rozdzielczość fizyczna            | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)                                |
| Format obrazu                     | 16:9                                                                     |
| Jasność                           | 500 cd/m <sup>2</sup>                                                    |
| Kontrast statyczny                | 1200:1                                                                   |
| Czas reakcji (GTG)                | 8ms                                                                      |
| Kąty widzenia                     | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°       |
| Kolory                            | 1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 87%)                                            |
| Synchronizacja pozioma            | 28 - 160kHz                                                              |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 1095.8 x 616mm, 43.1 x 24.3"                                             |
| Szerokość ramki (boki, góra, dół) | 10.6mm, 10.6mm, 15.5mm                                                   |
| Plamka                            | 0.285mm                                                                  |
| Obudowa                           | czarna, matowa                                                           |

## 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Cyfrowe wejścia sygnału | HDMI x3 (v.2.0, max. 3840x2160 @60Hz)              |
| Sterowanie              | RS-232c x1<br>RJ45 (LAN) x1                        |
| Wyjścia audio           | Mini jack x1 (3.5mm)<br>Wbudowane głośniki 2 x 10W |
| HDCP                    | v.1.4 & 2.2                                        |
| Port USB                | x2 (v.2.0)                                         |

## 03 WŁAŚCIWOŚCI

|                                   |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Zintegrowane oprogramowanie       | Android 11 OS, iiSignage <sup>2</sup> , FailOver, EShare  |
| WiFi                              | tak (Wbudowany, 802.11ac)                                 |
| Hardware                          | CPU: A53*4, GPU: G52 MP2, RAM: 2GB, ROM: 16GB             |
| Ekstra                            | Dołączony zestaw do montażu na ścianie (VESA 400x300mmmm) |
| Maksymalny czas pracy bez przerwy | 24/7                                                      |
| Zapobieganie wypaleniu obrazu     | tak                                                       |
| Odtwarzanie multimedialnych       | tak                                                       |

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>Obudowa</b> | metal (przód) |
|----------------|---------------|

## 04 OGÓLNE

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Języki menu OSD</b>      | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Przyciski</b>            | Power button, Power Indicator, Remote Sensor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Parametry regulowane</b> | obraz (jasność, kontrast, ostrość, poziom czerni, ton, kolor, redukcja szumów, selekcja gamma, temperatura kolorów, kontrola koloru, powiększanie, reset ustawień obrazu), ekran (tryb powiększania, niestandardowe powiększanie, reset ustawień ekranu), dźwięk (balans, wysokie tony, niskie tony, głośność, wyjście audio, maksymalna głośność, minimalna głośność, wyciszenie, synchronizacja wyjścia audio, ustawienia głośnika, reset ustawień dźwięku), konfiguracja 1 (stan włączenia, oszczędzanie panelu, routing RS232, źródło uruchomienia, WOL, reset konfiguracji, ustawienia fabryczne), konfiguracja 2 (OSD timeout, pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, obrót, informacja OSD, logo i animacje, logo startowe, ustawienia animacji, ID monitora, informacje monitora, wersja HDMI, reset konfiguracji), opcje zaawansowane (kontrola pilota, wyłącznik czasowy, harmonogram, HDMI with one wire, HDMI with one wire power off, auto wykrywanie sygnału, język, przeźroczystość menu OSD, oszczędzanie energii, reset opcji zaawansowanych), ustawienia Android (sieć i internet, aplikacje i powiadomienia, wyświetlacz, signage display, zabezpieczenie, system, o urządzeniu) |
| <b>Plug&amp;Play</b>        | DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 05 MECHANICZNE

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Orientacja</b>                        | pozioma, pionowa                         |
| <b>Konstrukcja bez wentylatora</b>       | tak                                      |
| <b>Standard VESA</b>                     | 400 x 300mm                              |
| <b>Warunki pracy - temperatura</b>       | 0°C - 40°C                               |
| <b>Warunki składowania - temperatura</b> | - 20°C - 60°C                            |
| <b>MTBF</b>                              | 50.000 godzin (wyłączając podświetlenie) |

## 06 AKCESORIA W ZESTAWIE

|                   |                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kable</b>      | zasilający, HDMI, RS-232c                                                                                         |
| <b>Instrukcje</b> | skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa                                                            |
| <b>Pozostałe</b>  | Uchwyt do montażu na ścianie, prowadnica do montażu na ścianie, śruby, kotwy do śrub, naklejki na otwory na śruby |
| <b>Pilot</b>      | tak (baterie w zestawie)                                                                                          |

## 07 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| <b>Zasilacz</b>        | wewnętrzny                               |
| <b>Zasilanie</b>       | AC 100 - 240V, 50/60Hz                   |
| <b>Zużycie energii</b> | 95W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |

## 08 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

**Certyfikaty** CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

**Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)**

G

## 09 WYMIARY / WAGA

**Wymiary produktu szer. x wys. x gł.** 1127.5 x 648 x 41mm

**Wymiary pudła szer. x wys. x gł.** 1250 x 760 x 128mm


**Waga (bez pudła)** 12.6kg

**Waga (z pudłem)** 16.8kg

**Kod EAN** 4948570124091

## 10 POWIĄZANE INFORMACJE

**Powiązane produkty** [ProLite LH3260HS-B1AG](#), [ProLite LH4360UHS-B1AG](#), [ProLite LH5560UHS-B1AG](#), [ProLite LH6560UHS-B1AG](#)

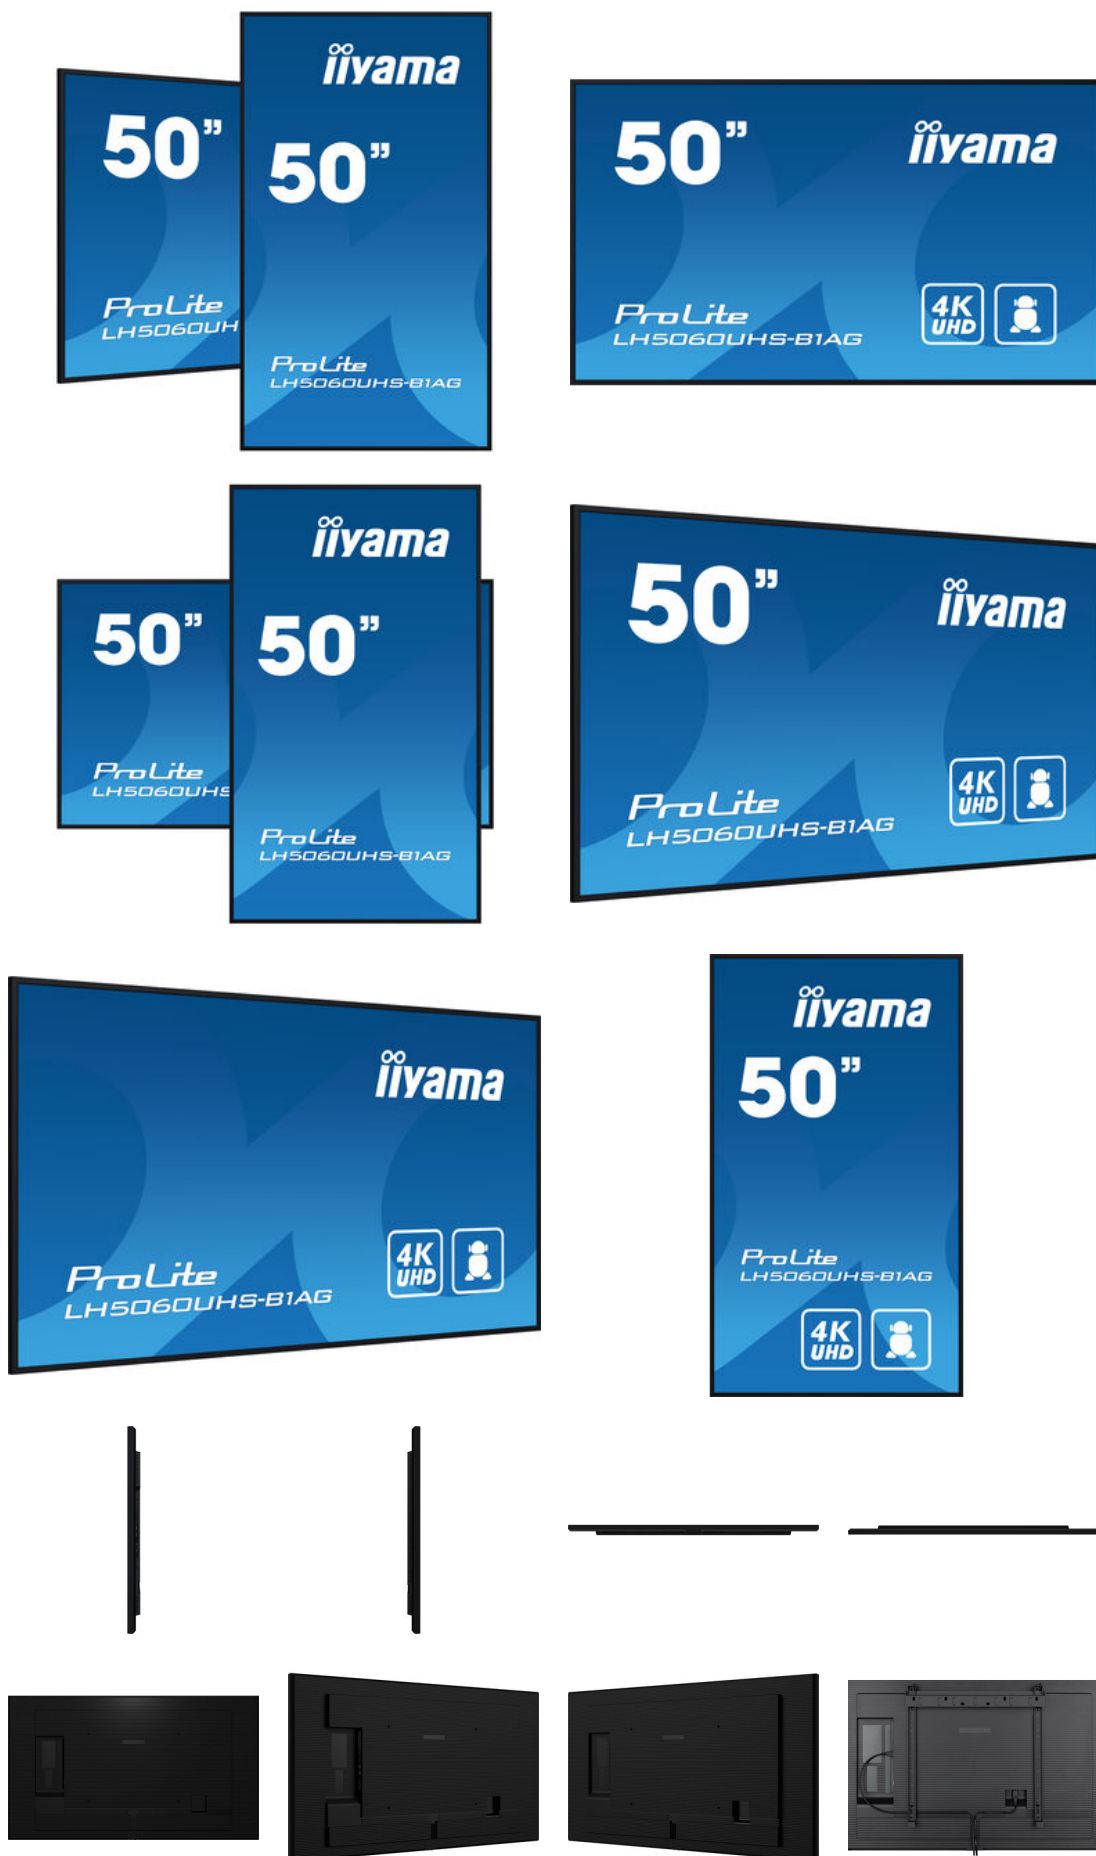



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. © **Iiyama Corporation. All Rights Reserved**