



01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Száltól szélíig érő üveg
Átló	15", 38cm
Panel	TN LED, AG coated glass
Natív felbontás	1024 x 768 (0.8 megapixel)
Képarány	4:3
Fényerő	370 cd/m ²
Fényerősség	315 cd/m ² érintéssel
Fényáteresztés	85%
Statikus kontraszt	700:1 érintéssel
Válaszidő (GTG)	8ms
Látótér	horizontális/vertikális: 170°/160°, jobb/bal: 85°/85°, fel/le: 80°/80°
Szín támogatás	16.7mln
Horizontális szinkronizálás	31,4 - 60kHz
Látható terület Sz x M	304 x 228mm, 12 x 9"
Pixel magasság	0.297mm
Káva színe és felülete	fekete, matt

02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	projektív kapacitív
Érintőpontok	10 (HID, only with supported OS)
Érintési mód	ceruza, újj, kesztyű (latex)
Érintőképernyő interfész	USB
Támogatott operációs rendszerek	Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban találhatók.

03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Analóg jelbemenet	VGA x1
Digitális jelbemenet	DVI x1
Audio kimenet	Hangszórók 2 x 1W

04 JELLEMZŐK

Víz- és porvédelem	IP54 (elől)
OSD billentyűzár	igen

05 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Vezérlőgombok	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Mute, Select/ Auto, Power
Felhasználói vezérlők	contrast, brightness, auto adjust, H.position, V.position, H.size, phase, OSD H.position, OSD V.position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature, volume, mute
Convenience	Kensington-lock™ előkészítve
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANIKUS

Hajlásszög	90° fel; 5° le
VESA állvány	100 x 100mm
Kábelkezelő rendszer	igen

07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

Kábelek	áramellátás, VGA, DVI, USB, Audio
Útmutatók	gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató
Egyéb	Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)
Kábel takaró	igen

08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS


Tápegység	belső
Áramellátás	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Energiafogyasztás	16W jellemző, 2W készenlét, 2W kikapcsolva
Áramfogyasztás	2W készenlét

09 FENNTARTHATÓSÁG

Előírások	CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS támogatás, ErP, WEEE, CU, cULus, VCCI, HATÓTÁVOLSÁG
REACH SVHC	0,1% felett: Vezet

10 MÉRETEK / SÚLY

Termék méretei Sz x H x M	351 x 306.5 x 202mm
Súly (doboz nélkül)	4.5kg
EAN kód	4948570114597

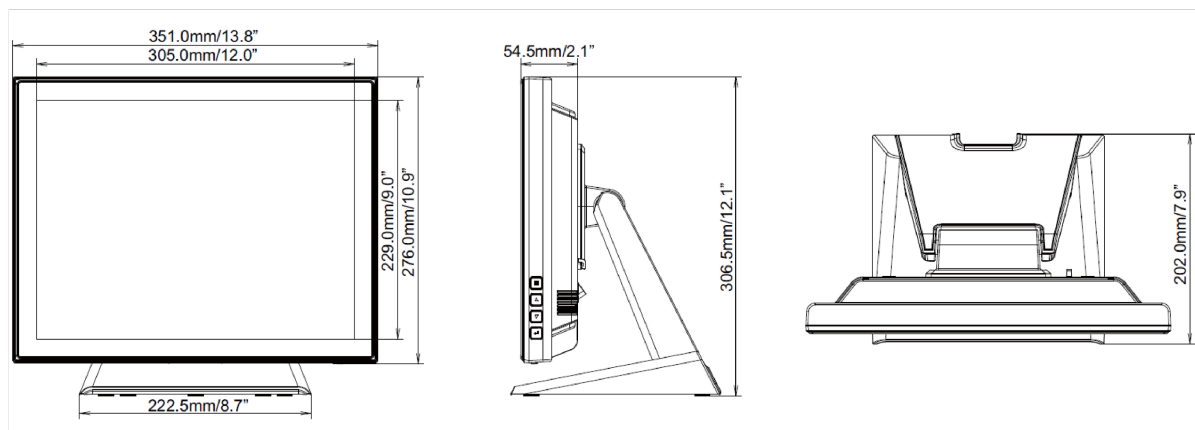

All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED