

UNIFIED COMMUNICATIONS

Altroparlante Bluetooth per sale riunioni




Il pickup audio omnidirezionale fino a 3 metri con riduzione intelligente del rumore e algoritmi di cancellazione dell'eco rendono il UC SPK01M una scelta perfetta per sale riunioni di medie dimensioni. Garantendo una connessione senza interruzioni tramite Bluetooth, un cavo USB o un cavo audio, questo elegante altoparlante può essere collegato con un massimo di 3 dispositivi contemporaneamente.



Omnidirezionale

UC SPK01M supporta il rilevamento audio omnidirezionale a 360 gradi garantendo che ogni voce nella sala riunioni venga trasmessa ai partecipanti che si uniscono in remoto.

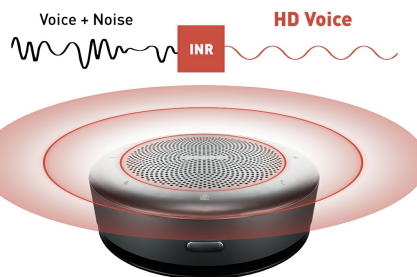


Esperienza vocale di alta qualità

Questo altoparlante ad alte prestazioni con riduzione intelligente del rumore e algoritmi di cancellazione dell'eco garantisce un suono cristallino delle vostre chiamate.



Configurazione semplice

Connessione senza interruzioni tramite Bluetooth, cavo USB o cavo audio. L'altoparlante è immediatamente operativo dopo la connessione.

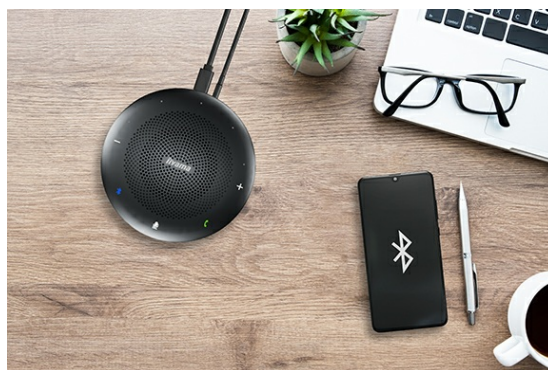

Connettività multidispositivo

Collegamento fino a 3 dispositivi contemporaneamente tramite Bluetooth, un cavo USB e un cavo audio.

SPECIFICHE

01 ALTOPARLANTE

Livello massimo di pressione acustica 85dB

Distorsione $\leq 1\%$

Rapporto segnale/rumore 75dB

Intervallo di frequenze 150Hz ~ 16kHz

02 MICROFONO

Numero di microfoni array x3

Gamma di raccolta vocale 3m (raggio)

Intervallo di frequenze 150Hz ~ 7.5kHz

03 CONNETTIVITÀ & OPERAZIONI PULSANTI

USB Type C x1 (Audio In/Out, Charge 5V/2A)

AUX x1 (In/Out, 3.5mm)

Bluetooth 4.2+EDR

Buttons Potenza, volume, bluetooth, silenzioso, rispondere/agganciare

04 ACCESSORI E BATTERIA

Ricevitore bluetooth si

USB (type A to C) cable si

Audio cable si

Capacità della batteria 7.4V/2200mAh

Caricamento wired 5V/2A

Durata della batteria con una sola carica 8 ore

05 SOSTENIBILITA'

Norme CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

06 DIMENSIONI / PESO

Peso (netto) 0.39kg

EAN code 4948570033034

Prodotti correlati [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC CAM75FS-1](#), [UC SPK01L](#)



Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED